

LINEA

DM

Dispositivi Medici

Soluzioni monouso
per il settore
medico-ospedaliero



Per le tue attività in ambito
sanitario/ospedaliero e professionali

NACATUR Eccellenza e Innovazione

Con una consolidata esperienza pluridecennale, **Nacatur** è oggi punto di riferimento nel mercato europeo per la fornitura di **Dispositivi Medici e Dispositivi di Protezione Individuale**.

L'azienda si distingue per l'**elevato standard qualitativo**, garantito da un rigoroso controllo dell'intera filiera produttiva e da **certificazioni rilasciate da Enti Notificati Europei**, che assicurano piena conformità alle normative più avanzate della Comunità Europea.

La nostra gamma di prodotti – progettata per garantire sicurezza, performance e affidabilità – è ampiamente utilizzata non solo in ambito sanitario, ma anche nei settori **alimentare, industriale, automotive, estetico, dentale e veterinario**, grazie a una **rete commerciale capillare** composta da agenti diretti e distributori qualificati. Ogni articolo destinato alla protezione di mani, corpo e viso viene **accuratamente testato** e sviluppato per rispondere alle esigenze reali dei professionisti che operano in ambienti ad alta criticità.

Nacatur, da oltre trent'anni, costruisce valore attraverso soluzioni certificate, know-how tecnico e un costante impegno verso l'innovazione.

La gamma dei prodotti comprende:

- **Protezione delle mani:**
guanti monouso in lattice e sintetici, con e senza polvere, lunghezza standard e versione long
- **Protezione occhi:**
visiere e occhiali
- **Protezione vie respiratorie:**
mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 con e senza valvola
- **Protezione corpo:**
camici e tute
- **Custom Pack**
set procedurali personalizzati
- **Disinfettanti e Biocidi**
antisepsi e disinfezione

Nacatur è il partner ideale per tutti coloro che chiedono prodotti affidabili, certificati e prestazioni elevate, un connubio che può essere realizzato solo attraverso investimenti, RD e innovazione.



**La vera
protezione
nasce
dalla
ricerca**



Per le tue attività in ambito
sanitario/ospedaliero e professionali

INDICE

DISPOSITIVI MEDICI

Materiale	11
Settori di utilizzo	13
Certificazioni e Normative	14

PRODOTTI

Sostenibilità e Ambiente	18
Legenda	20

GUANTI DI ESAMINAZIONE IN LATTICE

Medica - Lattice con polvere	21
Skin - Lattice senza polvere	22

GUANTI DI ESAMINAZIONE IN NITRILE

Med Nitril free - Nitrile senza polvere	23
--	----

GUANTI DI ESAMINAZIONE IN VINILE

Med Vinyl free - Vinile senza polvere	24
Med Vinyl free Flex - Vinile senza polvere elasticizzato	25

GUANTI CHIRURGICI STERILI IN LATTICE

Bio Med - Lattice con polvere	26
Bio Plus Salus DM - Lattice senza polvere	27

GUANTI CHIRURGICI STERILI IN POLICLOROPRENE

Surgiprene DM - Policloroprene senza polvere	28
---	----

LINEA COLLEGAMENTO

Rubinetti a tre vie - con e senza prolunga	29
---	----

LINEA INFUSIONALI

Deflussore per infusione	30
Trasfusori	31
Siringhe	
- Siringhe standard	32
- Siringhe con dispositivo copriago di sicurezza	33
- Siringhe enterali	34
Aghi	
- Aghi ipodermici di sicurezza	35
- Aghi cannula di sicurezza con attivazione passiva 1 via con ali, 2 vie con ali, flashback	36
- Aghi a farfalla di sicurezza	37

LINEA UROLOGIA

Sacche per urina - con e senza rubinetto	38
---	----



Per le tue attività in ambito
sanitario/ospedaliero e professionali

DISPOSITIVI MEDICI

La nostra gamma di dispositivi medici nasce dall'incontro tra ricerca scientifica, esperienza e attenzione concreta alle esigenze degli operatori. **Progettiamo soluzioni affidabili e performanti, pensate per accompagnare ogni fase del percorso assistenziale garantendo precisione, sicurezza e continuità operativa.**

Ogni prodotto è il risultato di **rigorosi controlli qualitativi, test certificati e processi produttivi evoluti, sviluppati in conformità al Regolamento Europeo 2017/745**. Questa attenzione ci consente di offrire dispositivi versatili, in grado di integrarsi efficacemente in tutte le realtà in cui affidabilità e sicurezza rappresentano un valore imprescindibile.



Materiale



LATTICE

Lattice di gomma naturale nella versione con polvere e senza polvere (con rivestimento interno in polimero sintetico), colore bianco; lattice pesante senza polvere colore blu.

Destinazione d'uso: Attività pertinenti alla III cat. Rischio, quali preparazione farmaci, attività di esame in campo medico-ospedaliero ed estetico, laboratori, farmaceutica, cosmesi, cleaning, automotive, manipolazione alimenti (chiedere informazioni per eventuali limitazioni).

ATTIVITÀ PERTINENTI ALLA III CAT. RISCHIO PREPARAZIONE FARMACI, ATTIVITÀ DI ESAMINAZIONE IN CAMPO.

VINILE

Vinile versione senza polvere (con rivestimento interno in polimero sintetico), colore crema e trasparente.

Destinazione d'uso: Attività pertinenti alla III cat. Rischio, quali preparazione farmaci, attività di esame in campo medico-ospedaliero ed estetico, laboratori, farmaceutica, cosmesi, cleaning, automotive, manipolazione alimenti (chiedere informazioni per eventuali limitazioni).

NITRILE

Nitrile senza polvere, colore blu, rosa e nero*

**Altri colori su richiesta*

Nitrile bio**, senza polvere, colore bianco

***Biodegradabile per il 21% dopo 66 giorni.*

Destinazione d'uso: Attività pertinenti alla III cat. Rischio, quali preparazione farmaci, attività di esame in campo medico-ospedaliero ed estetico, laboratori, ambulanze, farmaceutica, manipolazione alimenti, bar, ristorazione, cosmesi, cleaning, automotive, tatuatori, parrucchieri; adatto a soggetti sensibili.

POLICLOROPRENE

Policloroprene senza polvere, colore verde; policloroprene sterile bianco.

Destinazione d'uso: Attività pertinenti alla III cat. Rischio, quali preparazione farmaci, attività di esame in campo medico-ospedaliero ed estetico, laboratori, ambulanze, farmaceutica, manipolazione alimenti, bar, ristorazione, cosmesi, cleaning, automotive, tatuatori, parrucchieri; adatto a soggetti sensibili.

POLIISOPRENE

Elastomero sintetico progettato per imitare il lattice naturale, ma privo delle proteine che causano le allergie di Tipo I.

Destinazione d'uso: Attività pertinenti alla III cat. Rischio, quali preparazione farmaci, attività di esame in campo medico-ospedaliero ed estetico, laboratori, ambulanze, farmaceutica, manipolazione alimenti, bar, ristorazione, cosmesi, cleaning, automotive, tatuatori, parrucchieri; adatto a soggetti sensibili.

LUNGHEZZA

24 cm, 27 cm, 30 cm e 40 cm*

*Personalizzabile

TAGLIA

Dalla 5.5 alla 9

Destro/Sinistro

POLSINO

Con bordino arrotondato

Rinforzato



Settori di utilizzo

Per le tue attività in ambito
sanitario/ospedaliero e professionali



Sanità





ISO 9001

Sistema di gestione
della qualità

ISO 13485

Gestione della qualità
applicata alla produzione
dei dispositivi medici

ISO 14001

Sistema di gestione
ambientale

IT24

/00001275.01

Per le tue attività in ambito
sanitario/ospedaliero e professionali

Certificazioni e Normative



REG. EU 745/2017

Il Regolamento 2017/745 definisce le condizioni per l'immissione in commercio dei Dispositivi Medici con la finalità di garantire la sicurezza e la protezione della salute dei pazienti, degli utilizzatori e di eventuali terzi durante l'uso di tali prodotti. L'obiettivo principale del MDR è garantire un livello più elevato di sicurezza e protezione della salute dei pazienti. Questo significa che tutti i dispositivi medici immessi sul mercato europeo devono soddisfare standard qualitativi più elevati e sottoporsi a controlli più rigorosi.

EN 455-1:2002 - assenza di fori
EN 455-2:2015 - proprietà fisiche
EN 455-3:2015 - valutazione biologica
EN 455-4:2019 - determinazione del periodo di stoccaggio (shelf life)



Per le tue attività in ambito
sanitario/ospedaliero e professionali

PRODOTTI


Le linee di **prodotti Nacatur** offrono una gamma ampia e articolata di dispositivi monouso, sviluppati per rispondere in modo concreto alle esigenze di ambienti in cui affidabilità, igiene e continuità operativa sono imprescindibili. **Ogni prodotto è progettato per garantire una protezione efficace e costante, supportando le attività quotidiane con elevati standard qualitativi.**

Dalla varietà delle soluzioni disponibili alla cura nella selezione dei materiali, **le linee si distinguono per la capacità di adattarsi a differenti contesti applicativi, con particolare attenzione agli ambienti sanitari in cui sicurezza e controllo del rischio rappresentano una priorità.** Prestazioni affidabili, comfort e facilità d'uso rendono ogni dispositivo uno strumento essenziale per operare con precisione e serenità, anche nelle situazioni più delicate.

Sostenibilità e Ambiente

Nacatur da sempre persegue la sostenibilità e la protezione dell'ambiente. L'ottenimento della certificazione ISO 14001 ed EMAS ne sono la dimostrazione.

Nacatur si fa portavoce di questo messaggio e incoraggia il corretto riciclo dei materiali, diffondendo la consapevolezza riguardo al riciclo e al suo significato, non solo per il pianeta ma anche per lo sviluppo sostenibile grazie a confezionamenti riciclabili al 100% e conformi alla Direttiva 94/62/CE, nota anche come "Direttiva imballaggi", e alla Decisione 97/129/CE con codifica alfa-numerica sull'imballaggio (primario, secondario e terziario).



Ciclo di Mobius

Il pittogramma del **Ciclo di Mobius** consente di comunicare la caratteristica ambientale dell'imballaggio, vale a dire la sua riciclabilità, che consiste nella possibilità di riutilizzare il materiale ottenuto a valle del processo di riciclo dell'imballaggio, in nuovi cicli produttivi.

FSC

Inoltre utilizzando il **marchio FSC®** dimostra il proprio coinvolgimento in soluzioni orientate alla salvaguardia della natura e al futuro del Pianeta, identificando gli imballaggi della filiera legno-carta come prodotti provenienti da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.





Legenda

CONTIENE LATTICE

NON CONTIENE LATTICE

IDONEO AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI

MONOUSO

PRODUTTORE

SCADENZA

DATA DI PRODUZIONE

TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE

CONSERVARE LONTANO DALL'UMIDITÀ

PROTEZIONE DAL RISCHIO CHIMICO

PROTEZIONE CONTRO MICRORGANISMI (protezione specifica contro il rischio microbiologico)

CONSERVARE AL RIPARO DALLA LUCE DIRETTA DEL SOLE

PRIVO DI DEHP

Ogni confezione riporta al suo esterno in modo dettagliato, la tabella con l'indice di protezione e la percentuale di degradazione (EN 374-4) alle varie sostanze chimiche, approvata e certificata da Ente Notificato. L'utilizzatore, prima dell'uso, dovrebbe preventivamente individuare il potenziale rischio rapportandolo alle caratteristiche di resistenza del guanto. Tali caratteristiche sono attendibili solo se riferite a guanti correttamente conservati, integri e utilizzati durante il periodo di vita indicato. Si suggerisce di non prolungare il contatto con il prodotto chimico per un tempo eccedente quello indicato nel livello di prestazione. La destinazione d'uso viene selezionata dalla Nacatur in base alle esigenze dell'utilizzatore finale, garantendone l'efficacia attraverso le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti. È proprio l'efficacia della protezione che diventa sinonimo di sicurezza e di efficienza.

GUANTI DI ESAMINAZIONE IN LATTICE

MEDICA

Lattice con polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in lattice con polvere, ambidestro, monouso

Materiale: lattice
Colore: bianco
Rivestimento interno: amido di mais
Superficie esterna: microruvida antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione: DM Classe I / DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile): 0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm): ≥ 240
Non contiene le seguenti sostanze: Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo Medico Classe I Reg. UE 745/2017, EN 455 1-2-3-4
Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: Test per il rischio chimico e biologico
EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D3578, REG. UE 425/2016
Dispositivo di Protezione Individuale III categoria

TAGLIA XS S M L XL XXL



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 100 pcs
1 Cartone da 10 inner: 1.000 pcs
Produzione: Prodotto fabbricato in Malesia
Durata: 3 anni minimo



Consigli di conservazione: I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio: Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001: Sistema di gestione della qualità
ISO 13485: Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale



SKIN

Lattice senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in lattice senza polvere, ambidestro, monouso

Materiale:	lattice
Colore:	bianco
Rivestimento interno:	polimero sintetico
Superficie esterna:	microruvida antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione:	DM Classe I / DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm): ≥ 240
Non contiene le seguenti sostanze: Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo Medico Classe I Reg. UE 745/2017, EN 455 1-2-3-4
Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: Test per il rischio chimico e biologico
EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D3578, REG. UE 425/2016
Dispositivo di Protezione Individuale III categoria

TAGLIA XS S M L XL XXL



CONFEZIONAMENTO

Inner:	da 100 pcs
1 Cartone da 10 inner:	1.000 pcs
Produzione:	Prodotto fabbricato in Malesia
Durata:	3 anni minimo

Consigli di conservazione:
I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C
Cartoni impilabili
Materiale di imballaggio:
Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:
Sistema di gestione della qualità
ISO 13485:
Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001:
Sistema di gestione ambientale



GUANTI DI ESAMINAZIONE IN NITRILE

MED NITRYL FREE

Nitrile senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in nitrile senza polvere, ambidestro, monouso

Materiale:	nitrile
Colore:	blu
Rivestimento interno:	polimero sintetico
Superficie esterna:	microruvida antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione:	DM Classe I / DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm): ≥ 240
Non contiene le seguenti sostanze: Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo Medico Classe I Reg. UE 745/2017, EN 455 1-2-3-4
Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: Test per il rischio chimico e biologico
EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D6319, REG. UE 425/2016
Dispositivo di Protezione Individuale III categoria

TAGLIA XS S M L XL XXL



CONFEZIONAMENTO

Inner:	da 100 pcs
1 Cartone da 10 inner:	1.000 pcs
Produzione:	Prodotto fabbricato in Malesia/Cina
Durata:	3 anni minimo

Consigli di conservazione:
I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C
Cartoni impilabili
Materiale di imballaggio:
Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:
Sistema di gestione della qualità.
ISO 13485:
Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001:
Sistema di gestione ambientale



GUANTI DI ESAMINAZIONE IN VINILE

MED VINYL FREE

Vinile senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in vinile senza polvere, ambidestro, monouso

Materiale: vinile
Colore: trasparente
Rivestimento interno: polimero sintetico
Superficie esterna: microirruvida antiscivolo per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione: DM Classe I / DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile): 0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm): ≥ 240
Non contiene le seguenti sostanze: Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo Medico Classe I Reg. UE 745/2017, EN 455 1-2-3-4
Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: Test per il rischio chimico e biologico
EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D5250, REG. UE 425/2016
Dispositivo di Protezione Individuale III categoria

TAGLIA XS S M L XL XXL



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 100 pcs
1 Cartone da 10 inner: 1.000 pcs
Produzione: Prodotto fabbricato in Cina
Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione: I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C
Cartoni impilabili
Materiale di imballaggio: Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001: Sistema di gestione della qualità
ISO 13485: Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale



GUANTI DI ESAMINAZIONE IN VINILE



MED VINYL FREE FLEX

Vinile senza polvere elasticizzato

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in vinile senza polvere elasticizzato, ambidestro, monouso

Materiale: vinile
Colore: bianco
Rivestimento interno: polimero sintetico
Superficie esterna: microirruvida antiscivolo per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione: DM Classe I / DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile): 0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm): ≥ 240
Non contiene le seguenti sostanze: Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo Medico Classe I Reg. UE 745/2017, EN 455 1-2-3-4
Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: Test per il rischio chimico e biologico
EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D5250, REG. UE 425/2016
Dispositivo di Protezione Individuale III categoria

TAGLIA XS S M L XL XXL



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 100 pcs
1 Cartone da 10 inner: 1.000 pcs
Produzione: Prodotto fabbricato in Cina
Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione: I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C
Cartoni impilabili
Materiale di imballaggio: Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001: Sistema di gestione della qualità
ISO 13485: Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale



GUANTI CHIRURGICI STERILI IN LATTICE

BIO MED

Lattice con polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto per chirurgia in lattice con polvere, sterile, destro/sinistro, monouso

Materiale: lattice
Colore: giallo chiaro
Rivestimento interno: amido di mais
Superficie esterna: microruvida antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione: DM Sterile Classe IIa / DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile): 0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm): ≥ 300
Non contiene le seguenti sostanze: Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥15N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016	EN 374 parte 1-2-4-5: test per il rischio chimico e biologico
Dispositivo Medico Sterile Classe IIa.	EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019 EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D 3577 Standard specifici per i guanti chirurgici
EN 455-1:2002: assenza di fori	ASTM D 6978 Standard pratici per la valutazione della resistenza dei guanti medici alla permeazione da farmaci chemioterapici, REG. UE 425/2016
EN 455-2:2015: proprietà fisiche	
EN 455-3:2015: valutazione biologica	
EN 455-4:2019: determinazione del periodo di stoccaggio (shelf life), Regolamento UE 2017/745	
EN ISO 21420:2020: requisiti generali e metodi di prova	



TAGLIA	5.5	6	6.5
	7	7.5	8
	8.5	9	



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 50 paia
1 Cartone da 8 inner: 400 paia
Produzione: Prodotto fabbricato in India/Malesia
Durata: 5 anni



Consigli di conservazione: I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C
Cartoni impilabili
Materiale di imballaggio: Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001: Sistema di gestione della qualità
ISO 13485: Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale

GUANTI CHIRURGICI STERILI IN LATTICE



BIO PLUS SALUS DM

Lattice senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto per chirurgia in lattice senza polvere, sterile, destro/sinistro, monouso

Materiale: lattice
Colore: giallo chiaro
Rivestimento interno: polimero sintetico
Superficie esterna: microruvida antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione: DM Sterile Classe IIa / DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile): 0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm): ≥ 300
Non contiene le seguenti sostanze: Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥15N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016	EN 374 parte 1-2-4-5: test per il rischio chimico e biologico
Dispositivo Medico Sterile Classe IIa.	EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019 EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D 3577 Standard specifici per i guanti chirurgici
EN 455-1:2002: assenza di fori	ASTM D 6978 Standard pratici per la valutazione della resistenza dei guanti medici alla permeazione da farmaci chemioterapici, REG. UE 425/2016
EN 455-2:2015: proprietà fisiche	
EN 455-3:2015: valutazione biologica	
EN 455-4:2019: determinazione del periodo di stoccaggio (shelf life), Regolamento UE 2017/745	
EN ISO 21420:2020: requisiti generali e metodi di prova	



TAGLIA	5.5	6	6.5
	7	7.5	8
	8.5	9	



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 50 pcs
1 Cartone da 8 inner: 400 paia
Produzione: Prodotto fabbricato in India/Malesia
Durata: 5 anni



Consigli di conservazione: I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C
Cartoni impilabili
Materiale di imballaggio: Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001: Sistema di gestione della qualità
ISO 13485: Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale

GUANTI CHIRURGICI STERILI IN POLICLOROPRENE

SURGIPRENE DM

Policloroprene senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto per chirurgia in policloroprene senza polvere, sterile, destro/sinistro, monouso

Materiale: policloroprene
Colore: giallo
Rivestimento interno: polimero sintetico
Superficie esterna: microruvida antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione: DM Sterile Classe IIa / DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile): 0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm): ≥ 300
Non contiene le seguenti sostanze: Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥15N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016	EN 374 parte 1-2-4-5: test per il rischio chimico e biologico
Dispositivo Medico Sterile Classe IIa.	EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019 EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D 3577 Standard specifici per i guanti chirurgici
EN 455-1:2002: assenza di fori	ASTM D 6978 Standard pratici per la valutazione della resistenza dei guanti medici alla permeazione da farmaci chemioterapici, REG. UE 425/2016
EN 455-2:2015: proprietà fisiche	
EN 455-3:2015: valutazione biologica	
EN 455-4:2019: determinazione del periodo di stoccaggio (shelf life), Regolamento UE 2017/745	
EN ISO 21420:2020: requisiti generali e metodi di prova	

TAGLIA	5.5	6	6.5
	7	7.5	8
	8.5	9	



LINEA COLLEGAMENTO

RUBINETTI A TRE VIE

con o senza prolunga

DESCRIZIONE PRODOTTO

Rubinetto 3 Vie alta pressione (6BAR) in Policarbonato, resistente ai lipidi, dotato di ghiera di deviazione del flusso con rotazione a 360°, con stampa in rilievo delle frecce indicatrici della direzione del flusso. Due vie con attacco luer lock femmina e tappi di protezione, ed una via con attacco luer lock girevole maschio con cappuccio di protezione

- Rubinetto 3 Vie con prolunga dotato di:
- Prolunga in PVC medicale per il raccordo di linee infusionali per la somministrazione di farmaci e soluzioni, morbido e privo di memoria
 - 2 raccordi luer lock femmina con cappuccio protettivo in HDPE
 - Connettore luer lock maschio con ghiera girevole e cappuccio luer lock maschio in HDPE bianco

CONFORMITÀ

Dispositivo Medico sterile di Classe IIa (Dir. 93/42/CEE-Dire. 2007/47/CE) per terapie infusionali, monouso, apirogeno



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 50 pcs
1 Cartone da 10 inner: 500 pcs
Latex free e phthalate free
Durata: 5 anni
Sterilità: Ossido di etilene



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 50 paia
1 Cartone da 4 inner: 200 paia
Produzione: Prodotto fabbricato in India/Malesia
Durata: 5 anni



Consigli di conservazione:
I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:
Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001: Sistema di gestione della qualità
ISO 13485: Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale

LINEE INFUSIONALI

DEFLUSSORE PER INFUSIONE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Infusione endovenosa di soluzioni e farmaci per gravità

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

Perforatore: 1 o 2 vie

Camera di gocciolamento: Macro-goccia: 20 gocce = 1ml ± 0,1ml;
Micro-goccia: 60 gocce = 1ml ± 0,1ml

Punto infusione: A barilotto LATEX FREE (isoprene); Needle free

Tubo: In PVC medicale trasparente privo di memoria, DEHP FREE;
In PVC medicale schermato anti U.V. per farmaci fotosensibili
privo di memoria, Ø 3x4,1; lunghezza da 1500 mm a 2000mm, DEHP FREE

Terminale: Luer Lock Fisso, Luer Lock Girevole, Ago Montato 21g X 1 ½

Regolatore di flusso: ROLLER in PE; Regolatore di flusso di precisione
doppia scala 5-250/350ML/H in ABS

Accessori: Clamp stringitubo, Sistema di protezione delle dita,
Roller con sezione di ancoraggio per il tubo, Filtro idrofobico

CONFORMITÀ

Dispositivo Medico sterile di Classe IIa (Dir. 93/42/CEE-Dire. 2007/47/CE)
per terapie infusionali, monouso, apirogeno



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 200/300/500 pcs

Latex free e phthalate free

Durata: 5 anni

Sterilità: Ossido di etilene



LINEE INFUSIONALI




TRASFUSORI

DESCRIZIONE PRODOTTO

Per la somministrazione di sangue ed emoderivati; Dotato di camera per trasfusione in PVC – DEHP FREE, Filtro sangue da 200 micron, Tubo in PVC medicale, Ø 3x4,1 – 1500 mm / 1600 mm – DEHP FREE. Regolatore di flusso ROLLER in PE. Disponibile con punto di infusione a barilotto LATEX FREE (isoprene) , o senza punto infusione. Terminale raccordo LUER LOCK

CONFORMITÀ

Dispositivo Medico sterile di Classe IIa (Dir. 93/42/CEE-Dire. 2007/47/CE)
per terapie infusionali, monouso, apirogeno

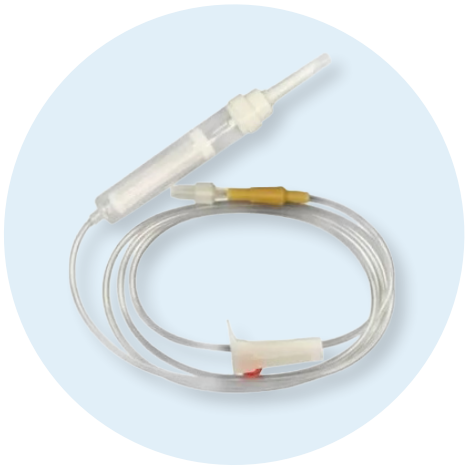

SIRINGHE

SIRINGHE STANDARD

DESCRIZIONE PRODOTTO

Siringa Sterile Monouso 3 Parti, confezionate singolarmente. Corpo di elevata trasparenza, scala graduata. Capacita’ da 0,3ml a 100ml, priva di lattice e ftalati. Guarnizione di tenuta in gomma sintetica, latex free. Fermo a fine corsa del pistone per evitare il rischio di fuoriuscita del liquido. Ago con triplice affilatura laser ad angolo realizzata in acciaio inossidabile di qualità AISI 304, che assicura una penetrazione agevole e un disagio minimo durante l’uso. Insulina nelle versioni da 100 e 50 UI (Unità Internazionale), senza spazio morto

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

Disponibili con cono: Luer Lock;
Luer slip: eccentrica, con e senza ago, ago montato o a lato;
centrale, con e senza ago, ago montato o a lato

Lubrificante Silicone atossico di grado medico con proprietà fisiche e chimiche inerti in quantità inferiore a 0,25 mg/cm2. Conforme UNI EN ISO 7886-1

CONFORMITÀ

Dispositivo Medico sterile di Classe IIa (Dir. 93/42/CEE-Dire. 2007/47/CE) per terapie infusionali, monouso, apirogeno



CONFEZIONAMENTO

0,3ml/0,5ml/ 1 ml
Inner: da 100 pcs
1 Cartone da: 3.200 pcs

2,5(3) ml
Inner: da 100 pcs
1 Cartone da: 2.400 pcs



5(5,5) ml
Inner: da 100 pcs
1 Cartone da: 1.800 pcs

10 ml
Inner: da 100 pcs
1 Cartone da: 1.200 pcs

20 ml
Inner: da 50 pcs
1 Cartone da: 800 pcs

30 ml
Inner: da 40 pcs
1 Cartone da: 640 pcs

50(60) ml
Inner: da 25 pcs
1 Cartone da: 400 pcs

100 ml
Inner: da 25 pcs
1 Cartone da: 100 pcs

Latex free e phthalate free,
atossiche e apirogene
Durata: 5 anni
Sterilità: Ossido di etilene

SIRINGHE



SIRINGHE CON DISPOSITIVO COPRIAGO DI SICUREZZA



DESCRIZIONE PRODOTTO

Siringa Sterile Monouso 3 Parti, con dispositivo copriago di sicurezza colorato in conformità alla ISO 6009, confezionata singolarmente. ATTIVAZIONE IRREVERSIBILE CHE METTE IN SICUREZZA LA PUNTA DELL’AGO dopo l’utilizzo. Corpo di elevata trasparenza, scala graduata. Capacita’ da 0,3ml a 20ml* (altre capacità disponibili su richiesta), priva di lattice e ftalati. Guarnizione di tenuta in gomma sintetica, latex free. Fermo a fine corsa del pistone per evitare il rischio di fuoriuscita del liquido. Ago con triplice affilatura laser ad angolo realizzata in acciaio inossidabile di qualità AISI 304, che assicura una penetrazione agevole e un disagio minimo durante l’uso. Istruzioni per l’uso: prima di utilizzare la siringa ruotare leggermente il copriago, quindi sfilarlo. Evitare di toccare l’ago. Dopo l’uso attivare il dispositivo di sicurezza spingendolo con un dito verso l’ago. Un clic confermerà l’avvenuta messa in sicurezza dell’ago all’interno del copriago di sicurezza


CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

Disponibili con cono: Luer Lock, compatibile con l’utilizzo di qualsiasi ago di sicurezza
Luer slip: eccentrica, ago montato o a lato;
centrale, ago montato o a lato

Lubrificante Silicone atossico di grado medico con proprietà fisiche e chimiche inerti in quantità inferiore a 0,25 mg/cm2. Conforme UNI EN ISO 7886-1

CONFORMITÀ

Dispositivo Medico sterile di Classe IIa (Dir. 93/42/CEE-Dire. 2007/47/CE)

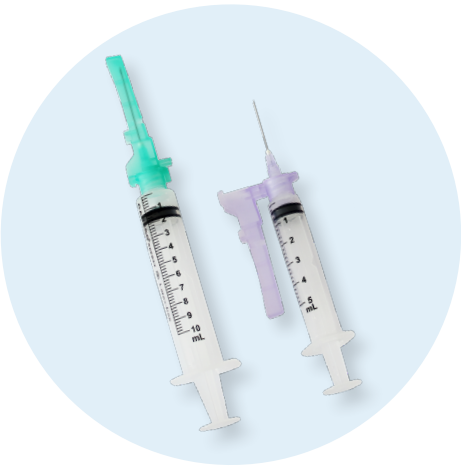

CONFEZIONAMENTO

0,3ml/ 0,5ml
Inner: da 100 pcs
1 Cartone da: 1.500 pcs

1 ml/ 3ml/ 5ml
Inner: da 100 pcs
1 Cartone da: 1.500 pcs



10 ml
Inner: da 50 pcs
1 Cartone da: 1000 pcs

20 ml
Inner: da 50 pcs
1 Cartone da: 400 pcs

Latex free e Phthalate free,
atossiche e apirogene
Durata: 5 anni
Sterilità: Ossido di etilene



SIRINGHE ENTERALI



DESCRIZIONE PRODOTTO
Siringa per nutrizione enterale di colore viola conforme allo standard ISO 80369, con connessione sicura dedicato alle linee enterali. Le siringhe per alimentazione enterale sono progettate per somministrare cibo, acqua e farmaci a neonati, bambini e adulti attraverso un tubo di alimentazione enterale e/o per aspirare un tubo di alimentazione.
Lo stantuffo di colore viola consente un'identificazione immediata per l'uso enterale; dotata di tappo. Fornita in confezione blister con cono centrale, è disponibile in una gamma completa da 1 a 60ml, anche in versione ambrata per farmaci fotosensibili

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
Lubrificante Silicone atossico di grado medicale con proprietà fisiche e chimiche inerti in quantità inferiore a 0,25 mg/cm2.
Conforme UNI EN ISO 7886-1

CONFORMITÀ
Dispositivo Medico sterile di Classe IIa (Dir. 93/42/CEE-Dire. 2007/47/CE)



CONFEZIONAMENTO

1 ml/3 ml/ 5 ml	20 ml
Inner: da 100 pcs	Inner: da 100 pcs
1 Cartone da: 1.200 pcs	1 Cartone da: 400 pcs
10 ml	35 ml/60cm
Inner: da 100 pcs	Inner: da 50 pcs
1 Cartone da: 800 pcs	1 Cartone da: 300 pcs

Siringa sterile, atossica e
apirogena, latex free DEHP free

Durata: 5 anni

Sterilità: Ossido di etilene



AGHI



AGHI IPODERMICI DI SICUREZZA

DESCRIZIONE PRODOTTO
Ago ipodermico monouso dotato di dispositivo di sicurezza per la protezione da punture accidentali. Gli aghi ipodermici di sicurezza sterili assicurano un trauma minimo durante la penetrazione grazie alla tripla affilatura del tubo in acciaio INOX AISI 304. Provvisi di meccanismo di sicurezza integrato ed irreversibile in Polipropilene di grado medicale colorato in conformità alla ISO 6009

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Ruotare leggermente il copriago, quindi sfilarlo. Evitare di toccare l'ago.
2. Dopo l'uso attivare il dispositivo di sicurezza spingendolo con un dito verso l'ago: Un clic confermerà l'avvenuta messa in sicurezza dell'ago all'interno del copriago di sicurezza

CONFORMITÀ
Dispositivo Medico sterile di Classe IIa (Dir. 93/42/CEE-Dire. 2007/47/CE)



CONFEZIONAMENTO
IN BLISTER INDIVIDUALI

Inner: da 100 pcs
1 Cartone da: 2.000 pcs
Sterile, atossico e apirogeno, latex free DEHP free
Durata: 5 anni
Sterilità: Ossido di etilene





AGHI CANNULA DI SICUREZZA

con attivazione passiva



DESCRIZIONE PRODOTTO
Uso previsto: procedure endovenose periferiche per l'infusione di fluidi e farmaci, a scopo diagnostico e terapeutico. Dotati di dispositivo di sicurezza passiva per ridurre il rischio di punture accidentali, l'utilizzo non richiede agli operatori sanitari un addestramento specifico o procedure diverse rispetto a quelle previste per gli aghi cannula standard. A differenza degli aghi cannula standard tuttavia, la versione di sicurezza garantisce la irreversibile e completa copertura dell'ago evitando punture o ferite accidentali; Il sistema di sicurezza preserva dal rischio di punture accidentali anche durante la fase di smaltimento del catetere intravenoso. Realizzati in PUR (Poliuretano) medicale, radiopaco, trasparente con punta rastremata, privo di memoria in caso di inginocchiamento, garantisce resistenza e biocompatibilità

DISPONIBILI NELLE SEGUENTI VERSIONI:
1 via senza ali; 1 via con ali; 2 vie con ali
Dal Gauge 14 al 26, a seconda della procedura e della tipologia di paziente (dal neonato all'adulto)

PROPRIETÀ FISICHE
Camera di reflusso trasparente per l'immediata visualizzazione del reflusso ematico
Punta del catetere a doppia smussatura per l'inserimento atraumatico in vena
Ago interno estraibile a triplice affilatura
Dove previste, morbide alette per un fissaggio sicuro
Seguire le linee guida cliniche per garantire un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo

CONFORMITÀ
Dispositivo Medico sterile di Classe IIa (Dir. 93/42/CEE-Di. 2007/47/CE)



AGHI A FARFALLA

con sistema di sicurezza contro le punture accidentali

DESCRIZIONE PRODOTTO
Destinazione d'uso: Accesso periferico venoso a scopo terapeutico/prelievo di materiale biologico a scopo diagnostico. L'ago a farfalla di sicurezza con sistema di protezione dell'ago, unisce la praticità di utilizzo dell'ago alla massima sicurezza dell'operatore. L'ago in acciaio inox, disponibile in diverse misure dal 18G al 27G, è trattato ad ultrasuoni per ottenere una perfetta levigatura , presenta una siliconatura con olio di silicone inferiore la 0,25mg, speciale affilatura con triplice sfaccettatura per assicurare una puntura senza traumi. E' provvisto di copriago in plastica trasparente; Il tubo flessibile in PVC di grado medicale, garantisce assenza di memoria, eliminando il rischio di piegature, tagli o rotture. Il tubo, lungo 30 cm, presenta nella parte terminale un attacco luer lock munito di tappo a perfetta tenuta; le alette di fissaggio laterali sono flessibili, microruvide e permettono una presa sicura; sono dotate di codice colore per una rapida ed univoca identificazione della misura dell'ago, impressa anche sulle alette. Dispositivo di sicurezza attivabile con una sola mano nella fase precedente alla rimozione dell'ago. Il corpo dell'ago scorre coassialmente all'ago, ricoprendolo completamente e in modo irreversibile. Modelli disponibili con ago: 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G

CONFORMITÀ
Dispositivo Medico sterile di Classe IIa (Dir. 93/42/CEE-Di. 2007/47/CE)



CONFEZIONAMENTO IN BLISTER INDIVIDUALI

Inner: da 50 pcs

1 Cartone da: 500 pcs

Sterile, atossico e apirogeno, latex free DEHP free

Durata: 5 anni

Sterilità: Ossido di etilene

COLORI	GAUGE
Arancio	14G
Grigio	16G
Verde	18G
Rosa	20G
Azzurro	22G
Giallo	24G
Viola	26G



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 100 pcs

1 Cartone da: 2.000 pcs

Sterile, atossico e apirogeno, latex free DEHP free

Durata: 5 anni

Sterilità: Ossido di etilene

LINEA UROLOGIA

SACCHE PER URINA

con e senza rubinetto

DESCRIZIONE PRODOTTO

Sacche da letto e da gamba per la raccolta delle urine,progettate sia per uso ospedaliero nei pazienti allettati o durante trattamenti urologici, sia per uso domiciliare

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Prodotte in PVC di grado medicale
Tubo di collegamento per prelevamento campioni
Svuotabili tramite speciale rubinetto di scarico modello T, nei modelli che lo prevedono
Dotate di clamp

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità 2 Lt. (Approx.)
Lunghezza Tubo da cm. 90 a 130
PORT per prelevamento campioni
Tubo di collegamento flessibile e trasparente

CONFORMITÀ

Dispositivo Medico sterile di Classe IIa (Dir. 93/42/CEE-Dire. 2007/47/CE)



CONFEZIONAMENTO

Busta: da 30 pcs
1 Cartone da: 300 pcs



NACATUR INTERNATIONAL S.R.L.

Via Piave, 12 - 61040 Castelvechio
di Monte Porzio (PU) - Italia - T.+39 0721 955964
info@nacatur.com - www.nacatur.com