

LINEA

DPI

Dispositivi di Protezione Individuale

Protezione mani, viso
e corpo in soluzioni
monouso per il settore
medico-ospedaliero
e attività professionali



Per le tue attività professionali

NACATUR Eccellenza e Innovazione

Con una consolidata esperienza pluridecennale, **Nacatur** è oggi punto di riferimento nel mercato europeo per la fornitura di **Dispositivi Medici e Dispositivi di Protezione Individuale**.

L'azienda si distingue per l'**elevato standard qualitativo**, garantito da un rigoroso controllo dell'intera filiera produttiva e da **certificazioni rilasciate da Enti Notificati Europei**, che assicurano piena conformità alle normative più avanzate della Comunità Europea.

La nostra gamma di prodotti – progettata per garantire sicurezza, performance e affidabilità – è ampiamente utilizzata non solo in ambito sanitario, ma anche nei settori **alimentare, industriale, automotive, estetico, dentale e veterinario**, grazie a una **rete commerciale capillare** composta da agenti diretti e distributori qualificati. Ogni articolo destinato alla protezione di mani, corpo e viso viene **accuratamente testato** e sviluppato per rispondere alle esigenze reali dei professionisti che operano in ambienti ad alta criticità.

Nacatur, da oltre trent'anni, costruisce valore attraverso soluzioni certificate, know-how tecnico e un costante impegno verso l'innovazione.

La gamma dei prodotti comprende:

- **Protezione delle mani:**
guanti monouso in lattice e sintetici, con e senza polvere, lunghezza standard e versione long
- **Protezione occhi:**
visiere ed occhiali
- **Protezione vie respiratorie:**
mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 con e senza valvola
- **Protezione corpo:**
camici e tute
- **Custom Pack**
set procedurali personalizzati
- **Disinfettanti e Biocidi**
antisepsi e disinfezione

Nacatur è il partner ideale per tutti coloro che chiedono prodotti affidabili, certificati e prestazioni elevate, un connubio che può essere realizzato solo attraverso investimenti, RD e innovazione.



**La vera
protezione
nasce
dalla
ricerca**



Per le tue attività professionali



INDICE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Materiale	11
Settori di utilizzo	13
Certificazioni e Normative	12

PRODOTTI

Legenda	18
---------	----

GUANTI IN LATTICE

NATUREX626 Classic - Lattice con polvere	20
NATUREX626 Salus - Lattice senza polvere	21
BIO PLUS - Lattice con polvere	22
BIO PLUS SALUS - Lattice senza polvere	23

GUANTI IN NITRILE

NATUREX626 Nitrylderm - Nitrile senza polvere	24
NATUREX626 Nitrylderm HD - Nitrile pesante senza polvere	25
NATUREX626 Nitrylderm Long - Nitrile senza polvere	26
NATUREX626 Nitrylderm Black - Nitrile senza polvere	27
NATUREX626 Nitrylderm Bio - Nitrile senza polvere	28

GUANTI IN VINILE

NATUREX626 Vinylderm Cream - Vinile elasticizzato senza polvere	29
NATUREX626 Vinylderm - Vinile senza polvere	30

GUANTI IN POLICLOROPRENE

NATUREX626 Polychem - Policloroprene senza polvere	31
Dermasynt - Policloroprene senza polvere	32

GUANTI IN POLIISOPRENE

Polysynt - Poliisoprene senza polvere	33
--	----

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

FFP2 - Facciali filtranti	34
FFP3 - Facciali filtranti	35

PROTEZIONE CORPO

Biokhemy - Camice monouso	36
Khemy - Camice monouso	37
Protection 2 TQ - Tuta	38

PROTEZIONE OCCHI

Prox - Occhiali	39
Mask 2000 - Maschera protettiva antiappannante	40
Provis I - Visore a schermo totale	41



Per le tue attività professionali

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I nostri dispositivi di protezione individuale sono **progettati per garantire il massimo livello di sicurezza in ogni ambiente operativo, dal sanitario all'industriale, fino ai contesti professionali a contatto con il pubblico.** Frutto di un percorso costante di innovazione e sviluppo, offrono una protezione certificata in base al tipo di rischio da cui proteggono (Categoria III - rischi gravi o potenzialmente letali, in particolare protezione da agenti chimici pericolosi o biologici), secondo il Rego-

lamento Europeo 2016/425, assicurando al tempo stesso comfort, ergonomia e facilità d'utilizzo. **L'attenzione ai materiali, la cura nella progettazione e i test di conformità, rendono ogni prodotto una scelta affidabile per chi opera quotidianamente in condizioni che richiedono standard elevati.** Le nostre soluzioni sono pensate per proteggere gli operatori, **contribuendo a creare ambienti di lavoro più sicuri, efficienti e sostenibili.**



Materiale



LATTICE

Lattice di gomma naturale nella versione con polvere e senza polvere (con rivestimento interno in polimero sintetico), colore bianco; lattice pesante senza polvere colore blu.

Destinazione d'uso: Attività pertinenti alla III cat. Rischio, quali preparazione farmaci, attività di esame in campo medico-ospedaliero ed estetico, laboratori, farmaceutica, cosmesi, cleaning, automotive, manipolazione alimenti (chiedere informazioni per eventuali limitazioni).

ATTIVITÀ PERTINENTI ALLA III CAT. RISCHIO PREPARAZIONE FARMACI, ATTIVITÀ DI ESAMINAZIONE IN CAMPO.

VINILE

Vinile versione senza polvere (con rivestimento interno in polimero sintetico), colore crema e trasparente.

Destinazione d'uso: Attività pertinenti alla III cat. Rischio, quali preparazione farmaci, attività di esame in campo medico-ospedaliero ed estetico, laboratori, farmaceutica, cosmesi, cleaning, automotive, manipolazione alimenti (chiedere informazioni per eventuali limitazioni).

NITRILE

Nitrile senza polvere, colore blu, rosa e nero*

**Altri colori su richiesta*

Nitrile bio**, senza polvere, colore bianco

***Biodegradabile per il 21% dopo 66 giorni.*

Destinazione d'uso: Attività pertinenti alla III cat. Rischio, quali preparazione farmaci, attività di esame in campo medico-ospedaliero ed estetico, laboratori, ambulanze, farmaceutica, manipolazione alimenti, bar, ristorazione, cosmesi, cleaning, automotive, tatuatori, parrucchieri; adatto a soggetti sensibili.

POLICLOROPRENE

Policloroprene senza polvere, colore verde; policloroprene sterile bianco.

Destinazione d'uso: Attività pertinenti alla III cat. Rischio, quali preparazione farmaci, attività di esame in campo medico-ospedaliero ed estetico, laboratori, ambulanze, farmaceutica, manipolazione alimenti, bar, ristorazione, cosmesi, cleaning, automotive, tatuatori, parrucchieri; adatto a soggetti sensibili.

POLIISOPRENE

Elastomero sintetico progettato per imitare il lattice naturale, ma privo delle proteine che causano le allergie di Tipo I.

Destinazione d'uso: Attività pertinenti alla III cat. Rischio, quali preparazione farmaci, attività di esame in campo medico-ospedaliero ed estetico, laboratori, ambulanze, farmaceutica, manipolazione alimenti, bar, ristorazione, cosmesi, cleaning, automotive, tatuatori, parrucchieri; adatto a soggetti sensibili.

LUNGHEZZA

24 cm, 27 cm, 30 cm e 40 cm*

*Personalizzabile

TAGLIA

Dalla 5.5 alla 9

Destro/Sinistro

POLSINO

Con bordino arrotondato

Rinforzato



Settori di utilizzo



Per le tue attività professionali



Sanità



ISO 9001

Sistema di gestione
della qualità

ISO 13485

Gestione della qualità
applicata alla produzione
dei dispositivi medici

ISO 14001

Sistema di gestione
ambientale

Per le tue attività professionali



REG. UE 745/2017



**REG. EU 10/2011
(REG 1935/2004/
CE - DM 21.03.1973,
REG EU 10/2011)**



REG. UE 425/2016

Regolamento EU 2016/425: ha abrogato e sostituito ad Aprile 2018 la precedente direttiva 89/686/CEE e identifica 3 classi di DPI sulla base della definizione di rischio: CAT I: rischi minori, autocertificazione CAT II: rischi di livello intermedio (non I e III), certificati da ente accreditato CAT III: rischi molto gravi che posso causare la morte o danni irreversibili alla salute, certificati da ente accreditato. Solo gli enti accreditati sono abilitati a rilasciare certificazioni a marchio CE CAT II e CAT III. Senza il marchio CE il guanto non può essere venduto nè utilizzato in ambito professionale.

EN ISO 374-1:2016
EN 374-2:2019
EN 16523-1:2015
EN 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 21420:2020
ASTM 1670-EN ISO 374-5:2016
ISO 2859
UNI EN ISO 9001
ISO 13485
UNI EN ISO 14001
ISO 15223 – EN 1041
ISO 2230
ASTM D6319 (nitrile)
ASTM D5250 (vinile)
ASTM D3578 (lattice)
ASTM D3577 (versione sterile)
ASTM D6978

Il Reg. UE 745/2017 e la norma EN 455 1,2,3,4 forniscono i requisiti per la produzione dei guanti Medicali, oltre che gli obblighi di etichettatura e valutazione della sicurezza biologica e della validità. I guanti, in quanto Dispositivo Medico, assicurano protezione dalla contaminazione incrociata sia per il paziente che per l'utilizzatore in quanto considerati un efficace barriera fisica biologica ai microorganismi.

I Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti devono essere prodotti secondo buone pratiche di fabbricazione affinché non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tali da: costituire un pericolo per la salute umana; comportare una modifica inaccettabile della composizione dell'alimento; comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche degli alimenti.

Per le tue attività professionali

PRODOTTI

Le linee di **prodotti Nacatur** offrono una gamma ampia e articolata di dispositivi monouso, sviluppati per rispondere in modo concreto alle esigenze di ambienti in cui affidabilità, igiene e continuità operativa sono imprescindibili. **Ogni prodotto è progettato per garantire una protezione efficace e costante, supportando le attività quotidiane con elevati standard qualitativi.**

Dalla varietà delle soluzioni disponibili alla cura nella selezione dei materiali, **le linee si distinguono per la capacità di adattarsi a differenti contesti applicativi, con particolare attenzione agli ambiti sanitari in cui sicurezza e controllo del rischio rappresentano una priorità.** Prestazioni affidabili, comfort e facilità d'uso rendono ogni dispositivo uno strumento essenziale per operare con precisione e serenità, anche nelle situazioni più delicate.

Legenda





CONTIENE LATTICE



NON CONTIENE LATTICE



PRODUTTORE



SCADENZA



CONSERVARE LONTANO DALL'UMIDITÀ



CONSERVARE AL RIPARO DALLA LUCE DIRETTA DEL SOLE




PRIVO DI DEHP



IDONEO AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI



MONOUSO



TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE



PROTEZIONE DAL RISCHIO CHIMICO



PROTEZIONE CONTRO MICRORGANISMI
(protezione specifica contro il rischio microbiologico)

Ogni confezione riporta al suo esterno in modo dettagliato, la tabella con l'indice di protezione e la percentuale di degradazione (EN 374-4) alle varie sostanze chimiche, approvata e certificata da Ente Notificato. L'utilizzatore, prima dell'uso, dovrebbe preventivamente individuare il potenziale rischio rapportandolo alle caratteristiche di resistenza del guanto. Tali caratteristiche sono attendibili solo se riferite a guanti correttamente conservati, integri e utilizzati durante il periodo di vita indicato. Si suggerisce di non prolungare il contatto con il prodotto chimico per un tempo eccedente quello indicato nel livello di prestazione. La destinazione d'uso viene selezionata dalla Nacatur in base alle esigenze dell'utilizzatore finale, garantendone l'efficacia attraverso le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti. È proprio l'efficacia della protezione che diventa sinonimo di sicurezza e di efficienza.

GUANTI IN LATTICE

NATUREX626 CLASSIC

Lattice con polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in lattice con polvere, ambidestro, monouso

Materiale: lattice

Colore: bianco

Rivestimento interno: amido di mais

Superficie esterna: microruvida antiscivolo per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti

Certificazione: DPI di III categoria

AQL (livello qualità accettabile): 0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)

Lunghezza media (mm): ≥ 240

Non contiene le seguenti sostanze:

Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016

EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova

EN 374 parte 1-2-4-5: test per il rischio chimico e biologico

Dispositivo Medico Classe I Reg. UE 2017/745

EN 455 Parte 1-2-3-4: Requisiti generali per la progettazione e realizzazione di dispositivi medici (1 prova per assenza fori, 2 proprietà fisiche generali, 3 proprietà per la sicurezza biologica, 4 validità e scadenza del guanto)

TAGLIA XS S M L XL



GUANTI IN LATTICE

NATUREX626 SALUS

Lattice senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in lattice senza polvere, ambidestro, monouso

Materiale: lattice

Colore: beige

Rivestimento interno: polimero sintetico

Superficie esterna: microruvida antiscivolo per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti

Certificazione: DPI di III categoria

AQL (livello qualità accettabile): 0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)

Lunghezza media (mm): ≥ 240

Non contiene le seguenti sostanze:

Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016

EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova

EN 374 parte 1-2-4-5: test per il rischio chimico e biologico

Dispositivo Medico Classe I Reg. UE 2017/745

EN 455 Parte 1-2-3-4: Requisiti generali per la progettazione e realizzazione di dispositivi medici (1 prova per assenza fori, 2 proprietà fisiche generali, 3 proprietà per la sicurezza biologica, 4 validità e scadenza del guanto)

TAGLIA XS S M L XL



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 100 pcs

1 Cartone da 10 inner: 1.000 pcs

Produzione:

Prodotto fabbricato in Malesia

Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione:

I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono e umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:

Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:

Sistema di gestione della qualità

ISO 13485:

Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici

UNI EN ISO 14001:

Sistema di gestione ambientale

CONFEZIONAMENTO

Inner: da 100 pcs

1 Cartone da 10 inner: 1.000 pcs

Produzione:

Prodotto fabbricato in Malesia/Cina

Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione:

I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono e umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:

Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:

Sistema di gestione della qualità

ISO 13485:

Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici

UNI EN ISO 14001:

Sistema di gestione ambientale



BIO PLUS

Lattice con polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto per chirurgia in lattice con polvere, sterile, destro/sinistro, monouso

Materiale:	lattice
Colore:	giallo chiaro
Rivestimento interno:	amido di mais
Superficie esterna:	microruvida antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione:	DM Sterile Classe IIa / DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine	< 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm):	≥ 300
Non contiene le seguenti sostanze:	Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥15N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016	EN 374 parte 1-2-4-5: test per il rischio chimico e biologico
Dispositivo Medico Sterile Classe IIa.	EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019 EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D 3577 Standard specifici per i guanti chirurgici
EN 455-1:2002: assenza di fori	ASTM D 6978 Standard pratici per la valutazione della resistenza dei guanti medici alla permeazione da farmaci chemioterapici, REG. UE 425/2016
EN 455-2:2015: proprietà fisiche	
EN 455-3:2015: valutazione biologica	
EN 455-4:2019: determinazione del periodo di stoccaggio (shelf life), Regolamento UE 2017/745	
EN ISO 21420:2020: requisiti generali e metodi di prova	



TAGLIA	5.5	6	6.5
	7	7.5	8
	8.5	9	



CONFEZIONAMENTO

Inner:	da 50 pcs
1 Cartone da 8 inner:	400 paia
Produzione:	Prodotto fabbricato in India/Malesia
Durata:	5 anni



Consigli di conservazione:	I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C
Cartoni impilabili	
Materiale di imballaggio:	Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:	Sistema di gestione della qualità
ISO 13485:	Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001:	Sistema di gestione ambientale



BIO PLUS SALUS

Lattice senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto per chirurgia in lattice senza polvere, sterile, destro/sinistro, monouso

Materiale:	lattice
Colore:	giallo chiaro
Rivestimento interno:	polimero sintetico
Superficie esterna:	microruvida antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione:	DM Sterile Classe IIa / DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine	< 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm):	≥ 300
Non contiene le seguenti sostanze:	Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥15N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016	EN 374 parte 1-2-4-5: test per il rischio chimico e biologico
Dispositivo Medico Sterile Classe IIa.	EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019 EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D 3577 Standard specifici per i guanti chirurgici
EN 455-1:2002: assenza di fori	ASTM D 6978 Standard pratici per la valutazione della resistenza dei guanti medici alla permeazione da farmaci chemioterapici, REG. UE 425/2016
EN 455-2:2015: proprietà fisiche	
EN 455-3:2015: valutazione biologica	
EN 455-4:2019: determinazione del periodo di stoccaggio (shelf life), Regolamento UE 2017/745	
EN ISO 21420:2020: requisiti generali e metodi di prova	

TAGLIA	5.5	6	6.5
	7	7.5	8
	8.5	9	



CONFEZIONAMENTO

Inner:	da 50 pcs
1 Cartone da 8 inner:	400 paia
Produzione:	Prodotto fabbricato in India/Malesia
Durata:	5 anni



Consigli di conservazione:	I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C
Cartoni impilabili	
Materiale di imballaggio:	Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:	Sistema di gestione della qualità
ISO 13485:	Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001:	Sistema di gestione ambientale

GUANTI IN NITRILE

NATUREX626 NITRYLDERM

Nitrile senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in nitrile senza polvere, ambidestro, monouso

Materiale: nitrile

Colore: blu

Rivestimento interno: polimero sintetico

Superficie esterna: microruvida antiscivolo per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti

Certificazione: DPI di III categoria

AQL (livello qualità accettabile): 0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)

Lunghezza media (mm): ≥ 240

Non contiene le seguenti sostanze:

Non contiene le seguenti sostanze: Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016

EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova

EN 374 parte 1-2-4-5: test per il rischio chimico e biologico

Dispositivo Medico Classe I Reg. UE 2017/745

EN 455 Parte 1-2-3-4: Requisiti generali per la progettazione e realizzazione di dispositivi medici (1 prova per assenza fori, 2 proprietà fisiche generali, 3 proprietà per la sicurezza biologica, 4 validità e scadenza del guanto)

TAGLIA XS S M L XL



GUANTI IN NITRILE



NATUREX626 NITRYLDERM HD

Nitrile pesante senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in nitrile pesante senza polvere, ambidestro, monouso

Materiale: nitrile pesante

Colore: blu

Rivestimento interno: polimero sintetico

Superficie esterna: microruvida antiscivolo per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti

Certificazione: DPI di III categoria

AQL (livello qualità accettabile): 0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)

Lunghezza media (mm): ≥ 240

Non contiene le seguenti sostanze:

Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016

EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova

EN 374 parte 1-2-4-5: test per il rischio chimico e biologico

Dispositivo Medico Classe I Reg. UE 2017/745

EN 455 Parte 1-2-3-4: Requisiti generali per la progettazione e realizzazione di dispositivi medici (1 prova per assenza fori, 2 proprietà fisiche generali, 3 proprietà per la sicurezza biologica, 4 validità e scadenza del guanto)

TAGLIA XS S M L XL



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 100 pcs

1 Cartone da 10 inner: 1.000 pcs

Produzione:

Prodotto fabbricato in Malesia/Cina

Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione:

I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono e umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:

Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:

Sistema di gestione della qualità

ISO 13485:

Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici

UNI EN ISO 14001:

Sistema di gestione ambientale

CONFEZIONAMENTO

Inner: da 100 pcs

1 Cartone da 10 inner: 1.000 pcs

Produzione:

Prodotto fabbricato in Malesia/Cina

Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione:

I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono e umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:

Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile





NATUREX626 NITRYLDERM LONG

Nitrile senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in nitrile senza polvere, ambidestro, monouso, versione long

Materiale:	nitrile
Colore:	blu
Rivestimento interno:	polimero sintetico
Superficie esterna:	microruvida antiscivolo per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione:	DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine	< 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm):	≥ 290
Non contiene le seguenti sostanze:	Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: test per il rischio chimico e biologico
Dispositivo Medico Classe I Reg. UE 2017/745
EN 455 Parte 1-2-3-4: Requisiti generali per la progettazione e realizzazione di dispositivi medici (1 prova per assenza fori, 2 proprietà fisiche generali, 3 proprietà per la sicurezza biologica, 4 validità e scadenza del guanto)

TAGLIA XS S M L XL



NATUREX626 NITRYLDERM BLACK

Nitrile senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in nitrile senza polvere, ambidestro, monouso

Materiale:	nitrile pesante
Colore:	nero
Rivestimento interno:	polimero sintetico
Superficie esterna:	microruvida antiscivolo per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione:	DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine	< 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm):	≥ 240
Non contiene le seguenti sostanze:	Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: test per il rischio chimico e biologico
Dispositivo Medico Classe I Reg. UE 2017/745
EN 455 Parte 1-2-3-4: Requisiti generali per la progettazione e realizzazione di dispositivi medici (1 prova per assenza fori, 2 proprietà fisiche generali, 3 proprietà per la sicurezza biologica, 4 validità e scadenza del guanto)

TAGLIA XS S M L XL



CONFEZIONAMENTO

Inner:	da 100 pcs
1 Cartone da 10 inner:	1.000 pcs
Produzione:	Prodotto fabbricato in Malesia/Cina
Durata:	3 anni minimo

Consigli di conservazione:
I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono e umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:
Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:	Sistema di gestione della qualità
ISO 13485:	Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001:	Sistema di gestione ambientale



CONFEZIONAMENTO

Inner:	da 100 pcs
1 Cartone da 10 inner:	1.000 pcs
Produzione:	Prodotto fabbricato in Malesia/Cina
Durata:	3 anni minimo

Consigli di conservazione:
I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono e umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:
Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile



NATUREX626 NITRYLDERM BIO

Nitrile senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in nitrile senza polvere, ambidestro, monouso, disponibile nella lunghezza standard e long, biodegradabile (BIODEGRADABILE, 21% in 66 giorni, test del Biometano (BMP))

Materiale:	nitrile
Colore:	bianco
Rivestimento interno:	polimero sintetico
Superficie esterna:	microruvida antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione:	DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine	< 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm):	≥ 240
Non contiene le seguenti sostanze:	Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: test per il rischio chimico e biologico
Dispositivo Medico Classe I Reg. UE 2017/745
EN 455 Parte 1-2-3-4: Requisiti generali per la progettazione e realizzazione di dispositivi medici (1 prova per assenza fori, 2 proprietà fisiche generali, 3 proprietà per la sicurezza biologica, 4 validità e scadenza del guanto)

TAGLIA	XS	S	M	L	XL
--------	----	---	---	---	----



CONFEZIONAMENTO AL PAIO DESTRO/SINISTRO

1 cartone da 240 paia:	divise in 20 buste da 12 paia
Produzione:	Prodotto fabbricato in Malesia/Cina
Durata:	3 anni minimo

Consigli di conservazione:
I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono e umidità, ad una temperature massima di 40° C

Cartoni impilabili
Materiale di imballaggio:
Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:	Sistema di gestione della qualità
ISO 13485:	Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001:	Sistema di gestione ambientale



GUANTI IN VINILE



NATUREX626 VINYLDERM CREAM

Vinile elasticizzato senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in vinile senza polvere, ambidestro, monouso

Materiale:	vinile
Colore:	crema e bianco
Rivestimento interno:	amido di mais
Superficie esterna:	liscia
Certificazione:	DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine	< 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm):	≥ 240
Non contiene le seguenti sostanze:	Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: test per il rischio chimico e biologico
Dispositivo Medico Classe I Reg. UE 2017/745
EN 455 Parte 1-2-3-4: Requisiti generali per la progettazione e realizzazione di dispositivi medici (1 prova per assenza fori, 2 proprietà fisiche generali, 3 proprietà per la sicurezza biologica, 4 validità e scadenza del guanto)

TAGLIA	XS	S	M	L	XL
--------	----	---	---	---	----



CONFEZIONAMENTO

Inner:	da 100 pcs
1 Cartone da 10 inner:	1.000 pcs
Produzione:	Prodotto fabbricato in Cina
Durata:	3 anni minimo

Consigli di conservazione:
I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono e umidità, ad una temperature massima di 40° C

Cartoni impilabili
Materiale di imballaggio:
Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:	Sistema di gestione della qualità
ISO 13485:	Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001:	Sistema di gestione ambientale



VINYLDERM NATUREX626

Vinile senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in vinile senza polvere, ambidestro, monouso

Materiale:	nitrile
Colore:	trasparente
Rivestimento interno:	polimero sintetico
Superficie esterna:	liscia
Certificazione:	DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine	< 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm):	≥ 240

Non contiene le seguenti sostanze:
Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: test per il rischio chimico e biologico
Dispositivo Medico Classe I Reg. UE 2017/745
EN 455 Parte 1-2-3-4: Requisiti generali per la progettazione e realizzazione di dispositivi medici (1 prova per assenza fori, 2 proprietà fisiche generali, 3 proprietà per la sicurezza biologica, 4 validità e scadenza del guanto)

TAGLIA XS S M L XL



CONFEZIONAMENTO AL PAIO DESTRO/SINISTRO

1 cartone da 240 paia:	divise in 20 buste da 12 paia
Produzione:	Prodotto fabbricato in Cina
Durata:	3 anni minimo

Consigli di conservazione:
I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono e umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:
Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:	Sistema di gestione della qualità
ISO 13485:	Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001:	Sistema di gestione ambientale



GUANTI IN POLICLOROPRENE



POLYCHEM NATUREX626

Policloroprene senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in policloroprene senza polvere, ambidestro, monouso

Materiale:	policloroprene
Colore:	verde
Rivestimento interno:	polimero sintetico
Superficie esterna:	microruvada antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione:	DPI di III categoria - HIGH RISK
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine	< 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm):	≥ 290

Non contiene le seguenti sostanze:
Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥11N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: test per il rischio chimico e biologico
Dispositivo Medico Classe I Reg. UE 2017/745
EN 455 Parte 1-2-3-4: Requisiti generali per la progettazione e realizzazione di dispositivi medici (1 prova per assenza fori, 2 proprietà fisiche generali, 3 proprietà per la sicurezza biologica, 4 validità e scadenza del guanto)

TAGLIA XS S M L XL



CONFEZIONAMENTO

Inner:	da 50 pcs
1 Cartone da 10 inner:	500 pcs
Produzione:	Prodotto fabbricato in Indonesia
Durata:	3 anni minimo

Consigli di conservazione:
I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono e umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:
Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:	Sistema di gestione della qualità
ISO 13485:	Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001:	Sistema di gestione ambientale



DERMASYNT

Policloroprene senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto per chirurgia in policloroprene senza polvere, sterile, destro/sinistro, monouso

Materiale:	policloroprene
Colore:	giallo
Rivestimento interno:	polimero sintetico
Superficie esterna:	microruvida antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione:	DM Sterile Classe IIa / DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine	< 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm):	≥ 300
Non contiene le seguenti sostanze:	Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥15N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016	EN 374 parte 1-2-4-5: test per il rischio chimico e biologico
Dispositivo Medico Sterile Classe IIa.	EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019 EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D 3577 Standard specifici per i guanti chirurgici
EN 455-1:2002: assenza di fori	ASTM D 6978 Standard pratici per la valutazione della resistenza dei guanti medici alla permeazione da farmaci chemioterapici, REG. UE 425/2016
EN 455-2:2015: proprietà fisiche	
EN 455-3:2015: valutazione biologica	
EN 455-4:2019: determinazione del periodo di stoccaggio (shelf life), Regolamento UE 2017/745	
EN ISO 21420:2020: requisiti generali e metodi di prova	

TAGLIA	5.5	6	6.5
	7	7.5	8
	8.5	9	



CONFEZIONAMENTO

Inner:	da 50 paia
1 Cartone da 4 inner:	200 paia
Produzione:	Prodotto fabbricato in India/Malesia
Durata:	5 anni

Consigli di conservazione:	I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C
Cartoni impilabili	
Materiale di imballaggio:	Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile



NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:	Sistema di gestione della qualità
ISO 13485:	Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001:	Sistema di gestione ambientale

GUANTI IN POLIISOPRENE

POLYSYNT

Poliisoprene sterile chirurgico senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto per chirurgia in poliisoprene senza polvere, sterile, destro/ sinistro, monouso

Materiale:	poliisoprene
Colore:	bianco
Rivestimento interno:	polimero sintetico
Superficie esterna:	microruvida antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione:	DPI di III categoria / DM Sterile Classe IIa
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine	< 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm):	≥ 300
Non contiene le seguenti sostanze:	Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥15N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016	EN 374 parte 1-2-4-5: test per il rischio chimico e biologico
Dispositivo Medico Sterile Classe IIa.	EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015
EN 455-1:2002: assenza di fori	ASTM D 3577 Standard specifici per i guanti chirurgici
EN 455-2:2015: proprietà fisiche	ASTM D 6978 Standard pratici per la valutazione della resistenza dei guanti medici alla permeazione da farmaci chemioterapici, REG. UE 425/2016
EN 455-3:2015: valutazione biologica	
EN 455-4:2019: determinazione del periodo di stoccaggio (shelf life), Regolamento UE 2017/745	
EN ISO 21420:2020: requisiti generali e metodi di prova	

TAGLIA	5.5	6	6.5
	7	7.5	8
	8.5	9	



CONFEZIONAMENTO

Inner:	da 50 pcs
1 Cartone da 4 inner:	200 pcs
Produzione:	Prodotto fabbricato in Indonesia
Durata:	3 anni

Consigli di conservazione:	I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono e umidità, ad una temperatura massima di 40° C
Cartoni impilabili	
Materiale di imballaggio:	Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile



NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:	Sistema di gestione della qualità
ISO 13485:	Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001:	Sistema di gestione ambientale

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

FFP2

Facciale filtrante con e senza valvola

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il facciale filtrante è realizzato con un design di nuova concezione, particolarmente morbido e confortevole. La combinazione dei materiali impiegati garantisce un'eccellente aderenza e ottime proprietà filtranti. Le maschere presentano una tecnica di costruzione multi strato, includendo la protezione contro le inalazioni, mediante l'uso di una saldatura ultrasonica leggerissima accoppiata con un inserto saldato frontalmente per permettere la giusta e corretta aderenza al volto durante tutte le procedure d'uso. Sono dotate di elastico latex free che permette l'utilizzo della maschera insieme ad altri dispositivi di sicurezza come cuffia, occhiali o maschere protettive. Garantisce una protezione in aree con presenza di componenti moderatamente tossici e polveri solide, inclusi gli aerosol a base d'acqua. Il facciale filtrante FFP2 garantisce protezione contro le particelle di polveri solide e atossiche e gli aerosol a base d'acqua con dimensioni superiori a 0,02 µm fino a 10 x OEL (Occupational Exposure Limit/ Limite Esposizione Professionale) o 12 x MAC.

Materiale: 1° strato (esterno) Poliestere 40g/m²

2° strato Polipropilene 45g/m²

3° strato (filtro soffiato a fusione) Polipropilene 60g/m²

4° strato (interno) Poliestere 20g/m²

Elastico per la testa Spandex e Nylon, latex free 600mm ± 20

Stringinaso Alluminio rivestito in plastica 85mm ± 5

Copertura nasale Spugna morbida in schiuma di PP 90mm ± 5

CONFORMITÀ

Il facciale filtrante "NAC200S" è certificato come Dispositivo di Protezione Individuale di categoria III secondo il Regolamento UE 2016/425 ed in conformità alla normativa EN 149:2001+A1:2009. Il prodotto ha superato anche i test per il rischio biologico con prova al batteriofago phi x 174.



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



FFP3

Facciale filtrante con e senza valvola

DESCRIZIONE PRODOTTO

I facciali filtranti FFP3, nei modelli NAC300S (senza valvola) e NAC300SV (con valvola) offrono grazie al multistrato, il più alto livello di protezione in aree con presenza di componenti tossici, ambienti ad alto rischio, polveri molto fini e aerosol a base d'acqua con dimensioni superiori a 0,02 µm fino a 20 x OEL o 50 x MAC, garantendo una filtrazione ≥ 99% delle particelle. La valvola integrale, nei modelli che la prevedono, assicura una riduzione di calore, umidità ed esalazioni di CO2 all'interno della maschera. Hanno cuciture termosaldate e sono dotate di elastico latex free che permette l'utilizzo della maschera insieme ad altri dispositivi di sicurezza come cuffia, occhiali o maschere protettive.

Materiale: 1° strato (esterno) Poliestere 40g/m²

2° strato Polipropilene 45g/m²

3° strato (filtro soffiato a fusione) Polipropilene 100g/m²

4° strato (interno) Poliestere 20g/m²

Elastico per la testa Spandex e Nylon, latex free 600mm ± 20

Stringinaso Alluminio rivestito in plastica 85mm ± 5

Copertura nasale Spugna morbida 90mm ± 5 in schiuma di PP

CONFORMITÀ

I facciali filtranti "NAC300S" e "NAC300SV" sono certificati come Dispositivi di Protezione Individuale di categoria III secondo il Regolamento UE 2016/425 ed in conformità alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009. Il prodotto ha superato anche i test per il rischio biologico con prova al batteriofago phi x 174.



CONFEZIONAMENTO

mod. senza valvola

Inner: da 50 pcs

1 Cartone da 10 inner: 500 pcs

mod. con valvola

Inner: da 20 pcs

1 Cartone da 25 inner: 500 pcs

Produzione:

Prodotto fabbricato in Cina

Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione:

I facciali filtranti devono essere immagazzinati in luoghi freschi ed asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:

Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico, biocompatibile e certificato FSC

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:

Sistema di gestione della qualità

ISO 13485:

Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici

UNI EN ISO 14001:

Sistema di gestione ambientale

CONFEZIONAMENTO

mod. senza valvola

Inner: da 50 pcs

1 Cartone da 10 inner: 500 pcs

mod. con valvola

Inner: da 20 pcs

1 Cartone da 25 inner: 500 pcs

Produzione:

Prodotto fabbricato in Cina

Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione:

I facciali filtranti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono e umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:

Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico, biocompatibile e certificato FSC

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:

Sistema di gestione della qualità

ISO 13485:

Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici

UNI EN ISO 14001:

Sistema di gestione ambientale

PROTEZIONE CORPO

BIOKHEMY

Camice monouso

DESCRIZIONE PRODOTTO

Dispositivo di Protezione Individuale categoria III, certificato per il rischio biologico, protegge l'operatore sanitario dal rischio di contagio. Disponibile nella versione sterile (ossido di etilene) e non sterile, idoneo all'utilizzo in sala operatoria. Il camice BIOKHEMY è dotato di allacciatura posteriore incrociata per una massima protezione, con cuciture termo-saldate. Confezionato con materiale protettivo nella parte frontale e nelle maniche, girocollo, polsini in maglina elastica. Allacciatura posteriore con listello di velcro e lacci. Materiale idrorepellente e resistente alla fiamma.

Colore: azzurro

PROPRIETÀ FISICHE

Bassissima dispersione di particelle (ISO 9073-10 2003).

Materiale protettivo: TNT 100% polipropilene + membrana in polietilene 59g/m² blu

Materiale non protettivo: TNT SMS 100% polipropilene 45g/m² azzurro

CONFORMITÀ

UNI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali

UNI EN 14605:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti con connessioni a tenuta di spruzzi (Tipo PB 4B).

UNI EN 13034:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])

UNI EN 14126:2004 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi.

UNI EN 13795-1:2019 Indumenti e teli chirurgici - Requisiti e metodi di prova - Parte 1: Teli e camici chirurgici.

UNI EN 14325:2005 Indumenti di protezione contro prodotti chimici - Metodi di prova e classificazione della prestazione di materiali, cuciture, unioni e assemblaggi degli indumenti di protezione chimica.

TAGLIA BKP100S S BKP101S M BKP102S L BKP103S XL BKP104S XXL



PROTEZIONE CORPO

KHEMY

Camice monouso

DESCRIZIONE PRODOTTO

Dispositivo di Protezione Individuale categoria III certificato per il rischio chimico, protegge l'operatore sanitario dal rischio derivante dalla manipolazione e somministrazione di sostanze antitumorali e dal rischio di contatto con agenti infettivi e agenti chimici liquidi. Disponibile nella versione sterile (ossido di etilene) e non sterile, idoneo all'utilizzo in sala operatoria. Il camice monouso KHEMY è dotato di allacciatura posteriore incrociata per una massima protezione, con cuciture termo-saldate. Confezionato con materiale protettivo nella parte frontale e nella parte inferiore delle maniche; polsini in maglina elastica. Allacciatura posteriore con listello di velcro e lacci. Materiale idrorepellente e resistente alla fiamma.

Colore: azzurro

PROPRIETÀ FISICHE

Bassissima dispersione di particelle (ISO 9073 - 10 - 2003)

Materiale protettivo: TNT SMS polipropilene laminato 50g/m² blu

Materiale non protettivo: TNT SMS polipropilene azzurro

CONFORMITÀ

UNI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali

UNI EN 14605:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti con connessioni a tenuta di spruzzi (Tipo PB 4B).

UNI EN 13034:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])

UNI EN 14126:2004 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi.

UNI EN 13795-1:2019 Indumenti e teli chirurgici - Requisiti e metodi di prova - Parte 1: Teli e camici chirurgici.

UNI EN 14325:2005 Indumenti di protezione contro prodotti chimici - Metodi di prova e classificazione della prestazione di materiali, cuciture, unioni e assemblaggi degli indumenti di protezione chimica.

TAGLIA KP100S S KP101S M KP102S L KP103S XL KP104S XXL



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 30 pcs

Produzione:
Prodotto fabbricato in Cina

Durata: 5 anni minimo

Consigli di conservazione:

I camici devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono e umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:

Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico, biocompatibile e certificato FSC

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:

Sistema di gestione della qualità

ISO 13485:

Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici

UNI EN ISO 14001:

Sistema di gestione ambientale

CONFEZIONAMENTO

Inner: da 30 pcs

Produzione:
Prodotto fabbricato in Cina

Durata: 5 anni minimo

Consigli di conservazione:

I camici devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono e umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:

Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico, biocompatibile e certificato FSC

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:

Sistema di gestione della qualità

ISO 13485:

Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici

UNI EN ISO 14001:

Sistema di gestione ambientale

PROTECTION 2 TQ

Tuta

DESCRIZIONE PRODOTTO

La tuta di protezione monouso PROTECTION 2 TO, fatta 100% in propilene, è progettata per la protezione degli operatori dal rischio biologico e chimico ed è realizzata secondo gli standard europei sulla sicurezza degli operatori previsti dal Regolamento UE 2016/425, DPI categoria III, ed è conforme ai requisiti prescritti dalle norme sotto riportare. La tuta è adatta per la protezione degli operatori da rischi di esposizione a farmaci antiblastici ed agenti biologici, chimici e infettivi. Dotata di cappuccio, apertura anteriore centrale coperta, elastico a polsi/caviglie/cappuccio/in vita.

Colore: bianco

CONFORMITÀ

UNI EN ISO 13688:2022, requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione.

UNI EN 14605:2009, requisiti minimi per gli indumenti di protezione contro gli agenti chimici. Tipo 4B, indumenti a tenuta di spruzzi.

UNI EN 14126:2004, requisiti e i metodi di prova per gli indumenti di protezione riutilizzabili e di uso limitato che forniscono protezione contro gli agenti infettivi. CE 0624, Organismo Notificato Centro tessile Cotoniero e Abbigliamento n°0624.

TAGLIA P2T0101 S P2T0102 M P2T0103 L P2T0104 XL P2T0105 XXL



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 30 pcs

Produzione:
Prodotto fabbricato in Cina

Durata: 5 anni minimo

Consigli di conservazione:
Le tute devono essere conservate in luoghi freschi e asciutti. Non esporre a vapori organici, temperature eccessivamente elevate o basse o a rapidi cambiamenti di temperatura (temperatura consigliata compresa tra +5°C e +30°C)

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:
Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico, biocompatibile e certificato FSC

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:
Sistema di gestione della qualità

ISO 13485:
Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici

UNI EN ISO 14001:
Sistema di gestione ambientale

PROTEZIONE OCCHI



PROX

Occhiali protettivi in polycarbonato antiappannante e antigraffio

DESCRIZIONE PRODOTTO

Gli occhiali PROX sono stati realizzati interamente in polycarbonato ad alta tenacità, anallergico ed antigraffio, sono studiati per proteggere gli operatori e visitatori. Da utilizzarsi in campo medico, sanitario ed ospedaliero. Questi protettori oculari sono certificati CE come Dispositivo di Protezione Individuale in classe II e sono conformi ai requisiti della norma tecnica UNI EN 166. Sono adatti anche a portatori di occhiali, perché sovrapponibili ad essi ed hanno le paratie laterali integrate nell'asta dove è collocato un sistema di areazione.

PROPRIETÀ FISICHE

Dispositivo di protezione individuale: L'occhiale protettivo PROX permette un ampio campo visivo con copertura superiore ai 200 gradi. È dotato di un ampio appoggio nasale e di un sistema di areazione integrato nelle pareti laterali. Paratie laterali integrate nelle asticelle e protezioni laterali trasparenti in polycarbonato. L'occhiale protettivo PROX può essere sterilizzato a freddo.

Lenti: Le lenti dell'occhiale protettivo PROX sono realizzate in polycarbonato con uno spessore minimo al centro di circa 2mm. Curvatura base 3. Garantiscono l'assenza di potenza sferica, astigmatismo e prisma.

CONFORMITÀ

L'occhiale protettivo PROX è certificato come Dispositivo di Protezione Individuale di categoria II in conformità con il Reg. UE 425/2016; conforme ai requisiti della Norma Europea EN 166:1995 per i DPI di protezione ad uso industriale contro le particelle ad alta velocità e bassa energia d'impatto.



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 10 pcs

1 Cartone da 25 inner: 250 pcs

Produzione:
Prodotto fabbricato in Cina

Durata: 5 anni

Consigli di conservazione:
Gli occhiali protettivi devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono e umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:
Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico, biocompatibile e certificato FSC

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:
Sistema di gestione della qualità

ISO 13485:
Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici

UNI EN ISO 14001:
Sistema di gestione ambientale

MASK 2000

Maschera protettiva antiappannante

DESCRIZIONE PRODOTTO

La maschera protettiva MASK 2000 realizzata con lenti in policarbonato anallergico ed antigraffio, è stata studiata per proteggere le aree oculari degli operatori in campo medico, sanitario ed ospedaliero. Adatta anche a portatori di occhiali, perché sovrapponibile ad essi.

PROPRIETÀ FISICHE

Le lenti in policarbonato hanno spessore minimo al centro di circa 2mm e curvatura cilindrica. Resistenti all'appannamento [N], resistenza meccanica [F], Classe ottica 1, Protezione contro goccioline e spruzzi liquidi [3]. **Idonea per i seguenti utilizzi:** protezione meccanica, resistenza a particelle che colpiscono l'utilizzatore ad una velocità non superiore a 45m/s (circa 180km/ora); come protezione per uso in laboratori; protezione da raggi UV fino a 400nm; specifico per l'utilizzo come mascherina sovrapponibile ad occhiale correttivo.

Lenti: QUALITÀ FILTRANTE
Trasmittenza LUMINOSA TV380-780nm 92,5%
Trasmittenza INFRAROSSI TS IR 780-2000nm 90,5%
Trasmittenza (luce blu) BLU sb80-50nm 83%
Trasmittenza ULTRAVIOLETTI Tmax UVB 280-315nm Inferiore 0,001%
Trasmittenza ULTRAVIOLETTI Tmax UVA 315-350nm Inferiore 0,001%
Trasmittenza ULTRAVIOLETTI UV 400nm Inferiore 0,08%

CONFORMITÀ

Conforme ai requisiti della Norma Europea EN 166:1995 per i DPI di protezione ad uso industriale contro le particelle ad alta velocità e bassa energia d'impatto, contro gocce e spruzzi. Certificata CE come Dispositivo di Protezione Individuale in classe II - Reg. UE 425/2016.



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 10 pcs
1 Cartone da 10 inner: 100 pcs
Produzione: Prodotto fabbricato in Cina
Durata: 5 anni

Consigli di conservazione: Le maschere protettive antiappannanti devono essere immagazzinate in luoghi freschi e asciutti. Non esporre a vapori organici, temperature eccessivamente elevate o basse o a rapidi cambiamenti di temperatura (temperatura consigliata compresa tra +5°C e +30°C).
Codice prodotto: 602.01.00.00, taglia unica
Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio: Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico, biocompatibile e certificato FSC
--

NORMATIVE DI PRODUZIONE
UNI EN ISO 9001: Sistema di gestione della qualità
ISO 13485: Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale



PROVIS I

Visore a schermo totale

DESCRIZIONE PRODOTTO

La visiera PROVIS I, è stata studiata per garantire la più accurata protezione delle aree oculari e del viso in situazioni dove si può presentare il pericolo di rischio biologico. Questa visiera, conforme ai requisiti della norma Europea EN 166:2001 EN167:2001 EN168:2001 è stata testata appositamente per il rischio biologico causato da gocce e spruzzi, possiede marcatura CE [N] 2 SN - EN 166 3S CE categoria di appartenenza II. La visiera protettiva Provis I è dotata di ampio campo di visibilità, può essere indossata in abbinamento con ulteriori occhiali da vista e con mascherine di protezione delle vie respiratorie. La parte che appoggia sulla fronte è di elastico foam morbido e anallergico, posteriormente è dotata di elastico regolabile in base alle esigenze del singolo.


PROPRIETÀ FISICHE

La visiera protettiva Provis I è dotata di ampio campo di visibilità, può essere indossata in abbinamento con ulteriori occhiali da vista e con mascherine di protezione delle vie respiratorie. La parte che appoggia sulla fronte è di elastico foam morbido e anallergico, posteriormente è dotata di elastico regolabile in base alle esigenze del singolo. La montatura risulta leggera con sistemi di rotazione in alluminio anodizzato.

Materiale oculare: acetato termoformato
Peso: 75gr ca.
Classe ottica: 2

CONFORMITÀ

EN 166
Protezione contro goccioline e spruzzi 3
Resistenza meccanica S
Marcatura CE [N] 2 SN - EN 166 3 S CE
Resistenza all'appannamento oculari N
Classe ottica 2
Classe di appartenenza II - REGOLAMENTO UE 2016/425

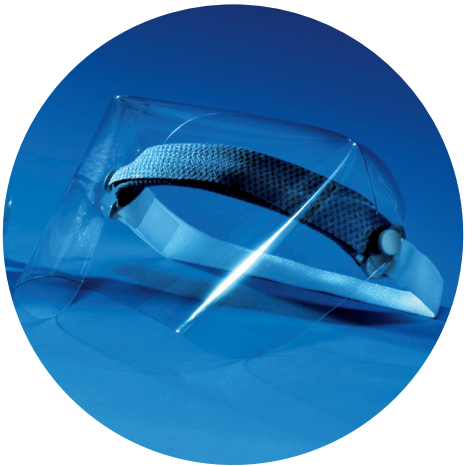

CONFEZIONAMENTO

Inner: da 50 pcs
Produzione: Prodotto fabbricato in Cina
Durata: 5 anni

Consigli di conservazione: I visori a schermo totale devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti. Non esporre a vapori organici, temperature eccessivamente elevate o basse o a rapidi cambiamenti di temperatura (temperatura consigliata compresa tra +5°C e +30°C).
Codice prodotto: 701.02.00.00, taglia unica
Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio: Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico, biocompatibile e certificato FSC
--

NORMATIVE DI PRODUZIONE
UNI EN ISO 9001: Sistema di gestione della qualità
ISO 13485: Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale



NACATUR INTERNATIONAL S.R.L.

Via Piave, 12 - 61040 Castelvechio
di Monte Porzio (PU) - Italia - T.+39 0721 955964
info@nacatur.com - www.nacatur.com