

LINEA

PRT

Protection

Soluzioni monouso
per attività professionali,
GDO, Horeca, industria



Per le tue attività professionali

NACATUR Eccellenza e Innovazione

Con una consolidata esperienza pluridecennale, **Nacatur** è oggi punto di riferimento nel mercato europeo per la fornitura di **Dispositivi Medici e Dispositivi di Protezione Individuale**.

L'azienda si distingue per l'**elevato standard qualitativo**, garantito da un rigoroso controllo dell'intera filiera produttiva e da **certificazioni rilasciate da Enti Notificati Europei**, che assicurano piena conformità alle normative più avanzate della Comunità Europea.

La nostra gamma di prodotti – progettata per garantire sicurezza, performance e affidabilità – è ampiamente utilizzata non solo in ambito sanitario, ma anche nei settori **alimentare, industriale, automotive, estetico, dentale e veterinario**, grazie a una **rete commerciale capillare** composta da agenti diretti e distributori qualificati. Ogni articolo destinato alla protezione di mani, corpo e viso viene **accuratamente testato** e sviluppato per rispondere alle esigenze reali dei professionisti che operano in ambienti ad alta criticità.

Nacatur, da oltre trent'anni, costruisce valore attraverso soluzioni certificate, know-how tecnico e un costante impegno verso l'innovazione.

La gamma dei prodotti comprende:

- **Protezione delle mani:**
guanti monouso in lattice e sintetici, con e senza polvere, lunghezza standard e versione long
- **Protezione occhi:**
visiere e occhiali
- **Protezione vie respiratorie:**
mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 con e senza valvola
- **Protezione corpo:**
camici e tute
- **Custom Pack**
set procedurali personalizzati
- **Disinfettanti e Biocidi**
antisepsi e disinfezione

Nacatur è il partner ideale per tutti coloro che chiedono prodotti affidabili, certificati e prestazioni elevate, un connubio che può essere realizzato solo attraverso investimenti, RD e innovazione.



**La vera
protezione
nasce
dalla
ricerca**



Per le tue attività professionali



INDICE

PROTECTION

Materiale	11
Settori di utilizzo	13
Certificazioni e Normative	14

PRODOTTI

Legenda	18
GUANTI MONOUSO IN LATTICE	
Protection 100 - Lattice con polvere	21
Protection free 200 - Lattice senza polvere	22
GUANTI MONOUSO IN NITRILE	
Protection Nitryl 400 - Nitrile senza polvere	23
Protection Nitryl 400 Black - Nitrile senza polvere, colore nero	24
Protection Nitryl 400 Long - Nitrile senza polvere, versione long	25
Protection Nitryl 400 HD - Nitrile senza polvere, alto spessore	26
Protection Nitryl 400 Complete - Nitrile senza polvere	27
Protection Nitryl 400 Power - Nitrile senza polvere	28
Protection Diamond 500 Orange - Nitrile Diamond, superficie texturizzata	29
Protection Diamond 500 Black - Nitrile Diamond, superficie texturizzata	30
Protection Nitryl CUBE 400 - Nitrile senza polvere, con estrazione singola	31
Protection Nitryl CUBE 400 Black - Nitrile senza polvere, con estrazione singola, colore nero	32
GUANTI MONOUSO IN VINILE	
Protection Vinyl 300 - Vinile senza polvere	34



Per le tue attività professionali

PROTECTION

In contesti operativi sempre più esposti a rischi chimici e biologici, **la protezione non è un'opzione, ma una condizione imprescindibile per lavorare in sicurezza ed efficienza.** La **linea Protection** nasce per rispondere a questa esigenza con **soluzioni monouso ad alte prestazioni**, progettate per garantire una barriera affidabile in ogni applicazione professionale. Frutto di ricerca continua, sviluppo tecnologico e rigorosi test di conformità, secondo il Regolamento Europeo 2016/425, **ogni dispositivo è progettato per offrire**

una protezione reale a seconda del tipo di rischio, certificata in Categoria III e costante nel tempo. L'attenzione ai materiali, alla resistenza e alla sensibilità operativa consente di mantenere precisione e controllo anche nelle condizioni più critiche, assicurando al tempo stesso comfort e praticità d'uso. Dall'ambito sanitario ai settori industriali, alimentari e dei servizi, **la linea Protection si distingue per versatilità e affidabilità, adattandosi alle esigenze di professionisti che operano in ambienti ad alta esposizione.**



Materiale



LATTICE

Lattice di gomma naturale nella versione con polvere e senza polvere (con rivestimento interno in polimero sintetico), colore bianco; lattice pesante senza polvere colore blu.

Destinazione d'uso: Attività pertinenti alla III cat. Rischio, quali preparazione farmaci, attività di esame in campo medico-ospedaliero ed estetico, laboratori, farmaceutica, cosmesi, cleaning, automotive, manipolazione alimenti (chiedere informazioni per eventuali limitazioni).
ATTIVITÀ PERTINENTI ALLA III CAT. RISCHIO PREPARAZIONE FARMACI, ATTIVITÀ DI ESAMINAZIONE IN CAMPO.

NITRILE

Nitrile senza polvere, colore blu, rosa e nero*
**Altri colori su richiesta*
Nitrile bio**, senza polvere, colore bianco
***Biodegradabile per il 21% dopo 66 giorni.*

Destinazione d'uso: Attività pertinenti alla III cat. Rischio, quali preparazione farmaci, attività di esame in campo medico-ospedaliero ed estetico, laboratori, ambulanze, farmaceutica, manipolazione alimenti, bar, ristorazione, cosmesi, cleaning, automotive, tatuatori, parrucchieri; adatto a soggetti sensibili.

VINILE

Vinile versione senza polvere (con rivestimento interno in polimero sintetico), colore crema e trasparente.

Destinazione d'uso: Attività pertinenti alla III cat. Rischio, quali preparazione farmaci, attività di esame in campo medico-ospedaliero ed estetico, laboratori, farmaceutica, cosmesi, cleaning, automotive, manipolazione alimenti (chiedere informazioni per eventuali limitazioni).

LUNGHEZZA	TAGLIA	POLSINO
24 cm, 27 cm, 30 cm e 40 cm*	Dalla XS alla XXL	Con bordino arrotolato
*Personalizzabile	Ambidestri	Rinforzato



Per le tue attività professionali

Settori di utilizzo



Cosmesi



Imprese di servizi e pulizie



Tatuatori



Alimentare



Industria meccanica e auto



I prodotti Nacatur della **linea Protection** nascono per offrire protezione e affidabilità in ogni contesto operativo, accompagnando con efficacia le attività quotidiane nei settori dei servizi e delle pulizie, dell'industria, dell'alimentare, dell'Horeca e dell'estetica professionale. Soluzioni versatili e performanti, progettate per **garantire sicurezza, comfort e continuità** anche nelle applicazioni più impegnative, dove ogni **dettaglio fa la differenza**.



ISO 9001

Sistema di gestione
della qualità

ISO 13485

Gestione della qualità
applicata alla produzione
dei dispositivi medici

ISO 14001

Sistema di gestione
ambientale

IT24

/00001275.01

Per le tue attività professionali

Certificazioni e Normative



**REG. EU 10/2011
(REG 1935/2004/
CE - DM 21.03.1973,
REG EU 10/2011)**

I Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti devono essere prodotti secondo buone pratiche di fabbricazione affinché non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tali da: costituire un pericolo per la salute umana; comportare una modifica inaccettabile della composizione dell'alimento; comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche degli alimenti.



REG. UE 425/2016

Regolamento EU 2016/425: ha abrogato e sostituito ad Aprile 2018 la precedente direttiva 89/686/CEE e identifica 3 classi di DPI sulla base della definizione di rischio: CAT I: rischi minori, autocertificazione CAT II: rischi di livello intermedio (non I e III), certificati da ente accreditato CAT III: rischi molto gravi che posso causare la morte o danni irreversibili alla salute, certificati da ente accreditato. Solo gli enti accreditati sono abilitati a rilasciare certificazioni a marchio CE CAT II e CAT III. Senza il marchio CE il guanto non può essere venduto nè utilizzato in ambito professionale.

**EN ISO 374-1:2016
EN 374-2:2019
EN 16523-1:2015
EN 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 21420:2020
ASTM 1670-EN ISO 374-5:2016
ISO 2859
UNI EN ISO 9001
ISO 13485
UNI EN ISO 14001
ISO 15223 – EN 1041
ISO 2230
ASTM D6319 (nitrile)
ASTM D5250 (vinile)
ASTM D3578 (lattice)
ASTM D6978**

Per le tue attività professionali

PRODOTTI

La concezione di guanto assume oggi, in aderenza ad una realtà di continua esposizione a rischio chimico e biologico, una dimensione di assoluta concretezza e importanza nell'applicazione quotidiana. Oggi l'operativo sanitario esige non solo alte prestazioni dal prodotto, ma anche garanzia di protezione totale. L'innovazione tecnologica, la ricerca continua di nuovi materiali di applicazione, i numerosi test effettuati sul prodotto, hanno dato come risultato una linea completa di guanti

unica nel suo genere dove la qualità, il comfort e la sicurezza sono concentrati in un unico risultato. Ogni prodotto è testato sia per il rischio biologico che per il rischio chimico, assicurando così l'operatore in qualsiasi procedura anche casualmente non prevista. Un guanto della linea Nacatur non è mai solo un guanto ma è il guanto protettivo per eccellenza. **Nacatur è da sempre sinonimo di qualità e sicurezza!**



Legenda





CONTIENE LATTICE



NON CONTIENE LATTICE



PRODUTTORE



SCADENZA



CONSERVARE LONTANO DALL'UMIDITÀ



CONSERVARE AL RIPARO DALLA LUCE DIRETTA DEL SOLE




PRIVO DI DEHP



IDONEO AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI



MONOUSO



TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE



PROTEZIONE DAL RISCHIO CHIMICO



PROTEZIONE CONTRO MICRORGANISMI
(protezione specifica contro il rischio microbiologico)

Ogni confezione riporta al suo esterno in modo dettagliato, la tabella con l'indice di protezione e la percentuale di degradazione (EN 374-4) alle varie sostanze chimiche, approvata e certificata da Ente Notificato. L'utilizzatore, prima dell'uso, dovrebbe preventivamente individuare il potenziale rischio rapportandolo alle caratteristiche di resistenza del guanto. Tali caratteristiche sono attendibili solo se riferite a guanti correttamente conservati, integri e utilizzati durante il periodo di vita indicato. Si suggerisce di non prolungare il contatto con il prodotto chimico per un tempo eccedente quello indicato nel livello di prestazione. La destinazione d'uso viene selezionata dalla Nacatur in base alle esigenze dell'utilizzatore finale, garantendone l'efficacia attraverso le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti. È proprio l'efficacia della protezione che diventa sinonimo di sicurezza e di efficienza.



GUANTI MONOUSO IN LATTICE

PROTECTION 100 Lattice con polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO
Guanto da esame in lattice con polvere, ambidestro, monouso

Materiale: lattice

Colore: bianco

Rivestimento interno: amido di mais

Superficie esterna: microruvada antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti

Certificazione: DPI di III categoria

AQL (livello qualità accettabile): 0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE
Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm): ≥ 240

Non contiene le seguenti sostanze:
Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, parafenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ
Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: Test per il rischio chimico e biologico
EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D3578, REG. UE 425/2016
Dispositivo di Protezione Individuale III categoria

TAGLIA ● XS ● S ● M ● L ● XL ● XXL



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 100 pcs
1 Cartone da 10 inner: 1.000 pcs
Produzione:
Prodotto fabbricato in Malesia
Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione:
I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili
Materiale di imballaggio:
Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:
Sistema di gestione della qualità
ISO 13485:
Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001:
Sistema di gestione ambientale

PROTECTION FREE 200

Lattice senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in lattice senza polvere, ambidestro, monouso

Materiale:	lattice
Colore:	bianco
Rivestimento interno:	polimero sintetico
Superficie esterna:	microruvida antiscivolo per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione:	DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine <	50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm):	≥ 240
Non contiene le seguenti sostanze:	Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, parafenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: Test per il rischio chimico e biologico
EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D3578, REG. UE 425/2016
Dispositivo di Protezione Individuale III categoria

TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL
--------	----	---	---	---	----	-----



GUANTI MONOUSO IN NITRILE

PROTECTION NITRYL 400

Nitrile senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in nitrile senza polvere, ambidestro, monouso

Materiale:	nitrile
Colore:	blu
Rivestimento interno:	polimero sintetico
Superficie esterna:	microruvida antiscivolo per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione:	DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine <	50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm):	≥ 240
Non contiene le seguenti sostanze:	Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, parafenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: Test per il rischio chimico e biologico
EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D6319, REG. UE 425/2016
Dispositivo di Protezione Individuale III categoria

TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL
--------	----	---	---	---	----	-----



CONFEZIONAMENTO

Inner:	da 100 pcs
1 Cartone da 10 inner:	1.000 pcs
Produzione:	Prodotto fabbricato in Malesia
Durata:	3 anni minimo

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:	Sistema di gestione della qualità
ISO 13485:	Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001:	Sistema di gestione ambientale

Consigli di conservazione:
I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:
Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile



CONFEZIONAMENTO

Inner:	da 100 pcs
1 Cartone da 10 inner:	1.000 pcs
Produzione:	Prodotto fabbricato in Malesia/Cina
Durata:	3 anni minimo

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:	Sistema di gestione della qualità
ISO 13485:	Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001:	Sistema di gestione ambientale

Consigli di conservazione:
I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:
Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile



PROTECTION NITRYL 400 Black

Nitrile senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in nitrile senza polvere, ambidestro, monouso

Materiale:	nitrile
Colore:	nero
Rivestimento interno:	polimero sintetico
Superficie esterna:	microruvina antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione:	DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)


PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm): ≥ 240
Non contiene le seguenti sostanze: Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: Test per il rischio chimico e biologico
EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D6319, REG. UE 425/2016
Dispositivo di Protezione Individuale III categoria

TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL
--------	----	---	---	---	----	-----

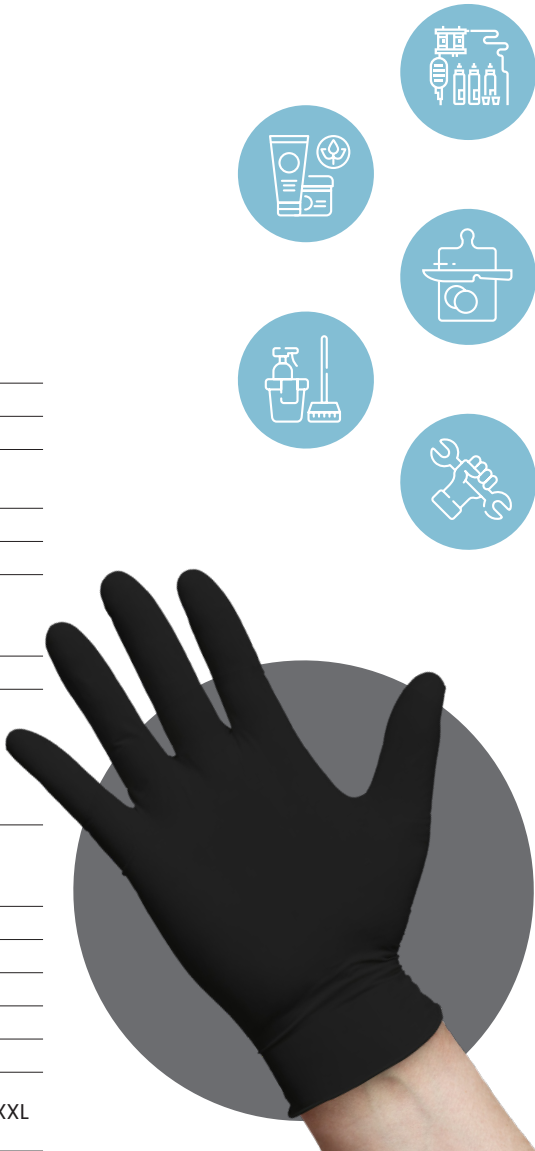

PROTECTION NITRYL 400 Long

Nitrile senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in nitrile senza polvere, ambidestro, monouso, versione long

Materiale:	nitrile
Colore:	blu
Rivestimento interno:	polimero sintetico
Superficie esterna:	microruvina antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione:	DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm): ≥ 290
Non contiene le seguenti sostanze: Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: Test per il rischio chimico e biologico
EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D6319, REG. UE 425/2016
Dispositivo di Protezione Individuale III categoria

TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL
--------	----	---	---	---	----	-----



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 100 pcs

1 Cartone da 10 inner: 1.000 pcs

Produzione: Prodotto fabbricato in Malesia/Cina

Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione:

I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio: Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001: Sistema di gestione della qualità

ISO 13485: Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici

UNI EN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale

CONFEZIONAMENTO

Inner: da 100 pcs

1 Cartone da 10 inner: 1.000 pcs

Produzione: Prodotto fabbricato in Malesia/Cina

Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione:

I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio: Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001: Sistema di gestione della qualità

ISO 13485: Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici

UNI EN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale

PROTECTION NITRYL 400 HD

Nitrile senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in nitrile senza polvere, ambidestro, monouso

Materiale:	nitrile pesante
Colore:	blu
Rivestimento interno:	polimero sintetico
Superficie esterna:	microruvida antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione:	DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine	< 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm):	≥ 240
Non contiene le seguenti sostanze:	Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: Test per il rischio chimico e biologico
EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D6319, REG. UE 425/2016
Dispositivo di Protezione Individuale III categoria

TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL
--------	----	---	---	---	----	-----



PROTECTION NITRYL 400 Complete

Nitrile senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanti multiuso in nitrile senza polvere	
Materiale: nitrile	
Colore: blu	
Rivestimento interno: floccatura di cotone	
Superficie esterna: microruvida antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti	
Certificazione: DPI di III categoria	
AQL (livello qualità accettabile): 0.65 (certificato da ente esterno)	

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine	< 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm):	≥ 330
Non contiene le seguenti sostanze:	Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: Test per il rischio chimico e biologico
EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D6319, REG. UE 425/2016
Dispositivo di Protezione Individuale III categoria

TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL
--------	----	---	---	---	----	-----



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 100 pcs

1 Cartone da 10 inner: 1.000 pcs

Produzione: Prodotto fabbricato in Malesia/Cina

Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione: I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio: Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001: Sistema di gestione della qualità

ISO 13485: Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici

UNI EN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale

CONFEZIONAMENTO AL PAIO DESTRO/SINISTRO

1 cartone da 240 paia: divise in 20 buste da 12 paia

Produzione: Prodotto fabbricato in Malesia/Cina

Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione: I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio: Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001: Sistema di gestione della qualità

ISO 13485: Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici

UNI EN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale

PROTECTION NITRYL 400 Power

Nitrile senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanti multiuso in nitrile senza polvere

Materiale: nitrile

Colore: nero

Rivestimento interno: polimero sintetico

Superficie esterna: microruvida antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti

Certificazione: DPI di II categoria

AQL (livello qualità accettabile): 0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)

Lunghezza media (mm): ≥ 270

Non contiene le seguenti sostanze:

Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale II Cat. Reg. UE 425/2016

EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova

EN 374 parte 1-2-4-5: Test per il rischio chimico e biologico

EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019

EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 388:2016, EN 407, ASTM D6319, REG. UE 425/2016

Dispositivo di Protezione Individuale II categoria

TAGLIA XS S M L XL XXL



CONFEZIONAMENTO AL PAIO DESTRO/SINISTRO

1 cartone da 240 paia: divise in 20 buste da 12 paia
Produzione: Prodotto fabbricato in Malesia/Cina
Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione: I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C
Cartoni impilabili
Materiale di imballaggio: Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001: Sistema di gestione della qualità
ISO 13485: Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale

PROTECTION DIAMOND 500 Orange

Nitrile texturizzato

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in nitrile senza polvere, ambidestro, monouso, versione long

Materiale: nitrile

Colore: arancione

Rivestimento interno: polimero sintetico

Superficie esterna: texture a diamante per una perfetta presa antiscivolo e una protezione superiore

Certificazione: DPI di III categoria

AQL (livello qualità accettabile): 0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)

Lunghezza media (mm): ≥ 240

Non contiene le seguenti sostanze:

Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016

EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova

EN 374 parte 1-2-4-5: Test per il rischio chimico e biologico

EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019

EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D6319, REG. UE 425/2016

Dispositivo di Protezione Individuale III categoria

TAGLIA XS S M L XL XXL



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 50 pcs
1 Cartone da 10 inner: 500 pcs
Produzione: Prodotto fabbricato in Cina
Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione: I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio: Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001: Sistema di gestione della qualità
ISO 13485: Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale



PROTECTION DIAMOND 500 Black

Nitrile texturizzato

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in nitrile senza polvere, ambidestro, monouso, versione long

Materiale:	nitrile
Colore:	nero
Rivestimento interno:	polimero sintetico
Superficie esterna:	texture a diamante per una perfetta presa antiscivolo e una protezione superiore
Certificazione:	DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)


PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine <	50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm):	≥ 240
Non contiene le seguenti sostanze:	Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: Test per il rischio chimico e biologico
EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D6319, REG. UE 425/2016
Dispositivo di Protezione Individuale III categoria

TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL
--------	----	---	---	---	----	-----

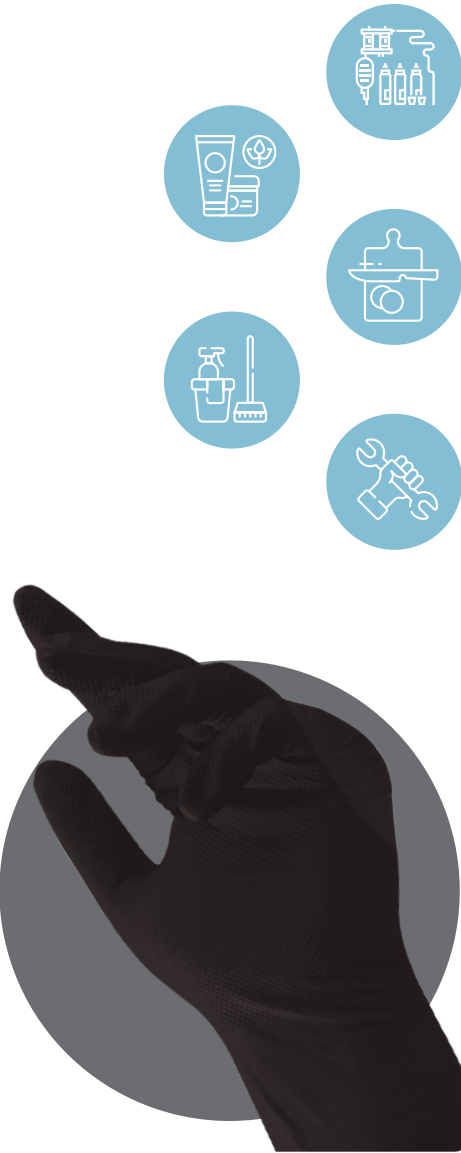

PROTECTION NITRYL CUBE 400

Nitrile senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in nitrile senza polvere, ambidestro, monouso

Materiale:	nitrile
Colore:	blu
Rivestimento interno:	polimero sintetico
Superficie esterna:	microruvida antiscivolo per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione:	DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile):	0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine <	50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm):	≥ 240
Non contiene le seguenti sostanze:	Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: Test per il rischio chimico e biologico
EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D6319, REG. UE 425/2016
Dispositivo di Protezione Individuale III categoria

TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL
--------	----	---	---	---	----	-----



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 50 pcs

1 Cartone da 10 inner: 500 pcs

Produzione: Prodotto fabbricato in Cina

Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione:

I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:

Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:

Sistema di gestione della qualità

ISO 13485:

Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici

UNI EN ISO 14001:

Sistema di gestione ambientale

CONFEZIONAMENTO

Inner: da 100 pcs

1 Cartone da 10 inner: 1.000 pcs

Produzione: Prodotto fabbricato in Malesia/Cina

Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione:

I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:

Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:

Sistema di gestione della qualità

ISO 13485:

Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici

UNI EN ISO 14001:

Sistema di gestione ambientale

PROTECTION NITRYL CUBE 400 Black

Nitrile senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO
Guanto da esame in nitrile senza polvere, ambidestro, monouso

Materiale: nitrile

Colore: nero

Rivestimento interno: polimero sintetico

Superficie esterna: microruvada antiscivolo per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti

Certificazione: DPI di III categoria

AQL (livello qualità accettabile): 0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE
Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm): ≥ 240

Non contiene le seguenti sostanze:
Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ
Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: Test per il rischio chimico e biologico
EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D6319, REG. UE 425/2016
Dispositivo di Protezione Individuale III categoria

TAGLIA XS S M L XL XXL



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 100 pcs

1 Cartone da 10 inner: 1.000 pcs

Produzione:
Prodotto fabbricato in Malesia/Cina

Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione:
I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili

Materiale di imballaggio:
Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001:
Sistema di gestione della qualità

ISO 13485:
Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici

UNI EN ISO 14001:
Sistema di gestione ambientale

DISPENSER PER GUANTI A MURO



SCHEDA TECNICA

Il dispenser per guanti a muro codice CUB3 è in grado di contenere fino a 3 confezioni di guanti monouso con dimensioni 143x140x120h. È realizzato in materiale acrilico trasparente facilmente lavabile che può all'occorrenza essere anche disinfettato. Grazie al design e alla facilità di installazione può essere fissato a parete così come mostrato dall'immagine che segue, consentendo così un grande risparmio di spazio e una praticità di ripristino del prodotto in esso contenuto, ogni volta che la scatola di guanti deve essere sostituita.

Il distributore di guanti a muro risolve infatti il problema dello stoccaggio dei guanti, semplificando le operazioni di ricarica, smontaggio e pulizia dell'oggetto e contribuendo tra l'altro a proteggere i guanti da polvere, sporcizia e umidità. Si rende indispensabile dove gli spostamenti continui della scatola, possono provocare la rottura della inner porta guanti in cartoncino. Il suo uso è previsto in ospedale, laboratorio, clinica, ambulatorio. Il materiale trasparente consente l'immediata visualizzazione della tipologia dei guanti e delle taglie contenute, adatti alle proprie esigenze. I fori arrotondati e tutti i bordi anti-taglio lo rendono particolarmente sicuro in ogni ambiente.

È provvisto di viti e fischer per il fissaggio diretto a muro, senza ulteriore necessità di piastre di supporto, risultando così particolarmente pratico. Una volta praticati i fori sulla parete scelta, in corrispondenza di quelli del dispenser acrilico, sarà sufficiente riempirli con i fischer in dotazione e successivamente sovrapporre ad essi i fori presenti sul dispenser per verificare che combacino. L'operazione risulterà particolarmente semplice grazie alle superfici trasparenti. Le viti, una volta che avranno attraversato il dispenser e verranno avvitate all'interno dei fischer, consentiranno un uso sicuro, stabile e duraturo del dispenser.

MISURE PRODOTTO

Lunghezza: 455 mm

Larghezza: 150 mm

Altezza: 125 mm

Peso: 450gr

Carico massimo: 1500 gr

Colore: trasparente

Materiale:
acrilico atossico, latex free

Codice: CUB3

Vantaggi: La trasparenza del materiale permette di visualizzare le taglie e i dati identificativi dei guanti, per una facile gestione della loro sostituzione da parte degli operatori

Istruzioni di sanificazioni
Per sanificare le superfici in plexiglass del dispenser, utilizzare panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone e successivamente una soluzione con alcol etilico al 50% V/V, tenendo in considerazione la compatibilità di tale concentrazione con il materiale da detergere

I detergenti a base di cloro, ammoniaci, granulosi, liquidi per la pulizia a secco e solventi come l'acetone potrebbero opacizzare le superfici. In generale è consigliabile utilizzare panni morbidi anti-graffio e senza parti abrasive (come ad esempio le spugne), per conservare l'integrità del materiale. Qualsiasi prodotto che verrà utilizzato per la pulizia del plexiglass dovrà essere vaporizzato o versato sul panno asciutto, che verrà successivamente usato per la detersione

GUANTI MONOUSO IN VINILE

PROTECTION VINYL 300

Vinile senza polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto da esame in nitrile senza polvere, ambidestro, monouso

Materiale: vinile
Colore: trasparente
Rivestimento interno: polimero sintetico
Superficie esterna: microruvina antiscivolamento per una migliore sensibilità e aderenza agli strumenti
Certificazione: DPI di III categoria
AQL (livello qualità accettabile): 0.65 (certificato da ente esterno)

PROPRIETÀ FISICHE

Contenuto di proteine < 50µg/g (EN 455-3)
Lunghezza media (mm): ≥ 240
Non contiene le seguenti sostanze: Ftalati, prodotti chimici, agenti vulcanizzanti, acceleratori, tiurami, mercaptami, paraifenilendiamina, carbammati, profumi, oli vegetali, sostanze di origine animale. Resistenza alla trazione e allungamento, prima e dopo l'invecchiamento: ≥6N

CONFORMITÀ

Dispositivo di protezione individuale III Cat. Reg. UE 425/2016
EN ISO 21420:2020: Requisiti generali e metodi di prova
EN 374 parte 1-2-4-5: Test per il rischio chimico e biologico
EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, ASTM D5250, REG. UE 425/2016
Dispositivo di Protezione Individuale III categoria

TAGLIA	 XS	 S	 M	 L	 XL	 XXL
---------------	--	---	---	---	--	---



CONFEZIONAMENTO

Inner: da 100 pcs
1 Cartone da 10 inner: 1.000 pcs
Produzione: Prodotto fabbricato in Cina
Durata: 3 anni minimo

Consigli di conservazione:
I guanti devono essere immagazzinati in luoghi freschi e asciutti senza esposizione alla luce diretta del sole, luci fluorescenti, raggi x, ozono ed umidità, ad una temperatura massima di 40° C

Cartoni impilabili
Materiale di imballaggio:
Il materiale di imballaggio non contiene silicone ed è atossico e biocompatibile

NORMATIVE DI PRODUZIONE

UNI EN ISO 9001: Sistema di gestione della qualità
ISO 13485: Gestione della qualità applicata alla produzione dei dispositivi medici
UNI EN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale





NACATUR INTERNATIONAL S.R.L.

Via Piave, 12 - 61040 Castelvechio
di Monte Porzio (PU) - Italia - T.+39 0721 955964
info@nacatur.com - www.nacatur.com